



Art. No.: VHSCAT-HUDK-0307

Vikan hygiene system®



Tartalom

	Oldal
A baktériumok nem ismernek határokat.....	4 - 5
Berendezés/asztalok	6 - 16
Padlózat	17 - 24
Fal	25
Fogantyúk	26 - 28
Eszközök	29 - 34
Tartozékok	35 - 40
A Vikan összpontosítása a minőségre	41
Az eszközök kémiai ellenállása ...	41
Eljárás higiéniai eszközök tisztítására Technológiai utasítás higiéniai eszközök tisztítására	41
Higiéniai eszközök és kezelésük .	42

A termékek az alkalmazásoknak megfelelően rendszerezettek és a termékcsoporthoz cikkszám szerint rendelhetők.

A katalógus végén cikkszám lista található.

Magyarázat a piktogramokhoz

Cikkszám
A cikkszámot követnie kell a szín-kódnak, pl. 29154 Kefe, piros

Lágy
Sörtétípus

Közepes
Sörtétípus

Rugalmatlan
Sörtétípus

Sörte hosszúság
A méreteket mm-ben tüntettük fel.
A méret a látható szál hosszúsága

Kefe hosszúság
Méret mm-ben feltüntetve.
A méret kifejezi a sörtével ellátott szakasz hosszúságát

Nyelátmérő
Az átmérő milliméterben került megadásra, és a nyél műanyaggal bevont fogó részére vonatkozik

Méret
Minden méretet mm-ben tüntettünk fel. A méreteket magasság x szélesség x hosszúság vagy átmérő (ø) x hosszúság sorrendben tüntettük fel

Súly
A súlyt kg-ban tüntettük fel. A termék nettó súlyát 2 tizedes pontossággal tüntettük fel

Kartononkénti darabszám
Gyűjtőcsomagolásba csomagolt termékek száma

Hőmérséklet
A feltüntetett hőmérsékletek azok a hőmérsékletek, amelyeket a tisztításhoz alkalmazott termékek elviselnek. A hőmérsékleteket feltüntetjük Celsius (C) és Fahrenheit (F) fokokban

Anyag
Minden anyagot jóváhagyott az FDA, kivéve, ha másként nyilvánítták ki.
A következő rövidítéseket használjuk:
STS – Rozsdamentes acél
ALU – Alumínium
RF – Merevített/megerősített
PP – Polipropilén
PBT – Poliszter

Szín-kódok

- +1

Ha a megrendelt termék színigénye metal detecable, a cikkszámot követő számjelzés a 1
- +2

Ha a megrendelt termék színigénye zöld, a cikkszámot követő számjelzés a 2
- +3

Ha a megrendelt termék színigénye kék, a cikkszámot követő számjelzés a 3
- +4

Ha a megrendelt termék színigénye piros, a cikkszámot követő számjelzés a 4
- +5

Ha a megrendelt termék színigénye fehér, a cikkszámot követő számjelzés az 5
- +6

Ha a megrendelt termék színigénye sárga, a cikkszámot követő számjelzés a 6
- +9

Ha a megrendelt termék színigénye fekete, a cikkszámot követő számjelzés a 9



Optimális élelmiszer-biztonság a Vikan hygiene system®

Az ügyfelek és a hatóságok állandóan növekvő elvárásokat támasztanak az élelmiszeripari vállalatokkal szemben, hogy fejlesszék és dokumentálják az élelmiszerbiztonsági rendszereiket.
Ez minden bizonnyal a higiéniára is vonatkozik.

A higiénia erősen függ a tisztítástól, amelynek azonban nemcsak hatékonynak kell lennie, de biztosítania kell, hogy a baktériumok egyik üzemszszből ne kerüljenek át egy másik üzemszszbe, ahol minőségromlást okozhatnak pld. a késztermékben (keresztfertőzés veszélye).
E követelmény az egyike azoknak az indokoknak, amelyek alapján kifejlesztettük a Vikan hygiene system®.

Ez az egyedüli program a szakszerű higiéniai tisztítás területén, ahol a hatékonyságot, ergonómiát, kivitelezést és biztonságot egyszerre integráltuk egyazon terméken belül. Fejlesztési osztályunk sokszoros erőfeszítést fektetett be ebbe a feladatba.
Minden termék a Vikan hygiene system® megrendelhető öt színben. Némelyek még hatban is. Ez azt jelenti, hogy a Vikan szín-kód rendszert lehet használni a higiénia vállalaton belüli javítására. A vállalat maximum hat szín-zónára osztásával elkerülhető az eszközök egyik részlegből egy másikba vitele és ezzel elkerülhető a baktériumok átkerülése egyik üzemszszből a másikba.
A Vikan hygiene system® szemmel látható bizonyítékkal szolgál az alkalmazottak, ügyfelek és hatóságok felé a higiénia vizuális minőségellenőrzése tekintetében. Így a higiénia nem csak mérhető, hanem szabad szemmel látható is.

Továbbá, vannak tisztítóeszközök minden elképzelhető célra. A Vikan hygiene system® program az egyedüli teljes hatáskörű program, ami minden kézi tisztítási követelménynek megfelel. Mi ezt Vikan Szakképzett Tisztítási Megoldások néven nevezzük, mert gondos figyelmet fordítottunk minden egyes részletre a teljes folyamat során a kifejlesztéstől a felhasználásig.

Válasszon tisztítóeszközöket a Vikan-tól, biztosítjuk Önnek a jó minőségű, hosszú élettartamú és ez által leggazdaságosabb megoldást. Minden terméket az U.S. Élelmiszer és Gyógyszer Közigazgatási Hivatal (FDA) szigorú minőségi követelményeinek megfelelő alapanyagokból gyártunk.
A Vikan rendelkezik ISO 9001 minőségbiztosítási tanú és ISO 14001 környezetvédelmi tanúsítvánnyal.

Olvasson többet a Vikan hygiene system® -ről honlapunkon, ahol azt is láthatja, hogyan vezessen be teljes színkód-rendszert a vállalatánál vagy üzemében.

Tisztelettel

Hans R. Holst,

Ügyvezető Igazgató

Vikan A/S

DS/EN ISO 9001
Vikan rendelkezik minőségbiztosítási tanusítvánnyal, mely biztosítja, hogy a Vikan termékek mindig megfelelnek a követelményeknek.

DS/EN ISO 14001
Vikan rendelkezik környezetvédelmi tanúsítvánnyal, amely garantálja az ügyfelek felé, hogy a Vikan termékek környezetbarát módszerrel készültek.

Index

	<i>Oldal</i>		<i>Oldal</i>		<i>Oldal</i>
054025	Gumibetétes ablaktörő/felmosó, 400mm .. 17	3887	Közepes kézi súrolókefe..... 7	5610	Lapát - Rövid nyelű, kis lapát..... 30
054030	Tartalék gumibetétes törölél, 400mm... 35	3889	Merevszálú kézi súrolókefe..... 7	5611	Lapát - Hosszú nyelű, kis lapát..... 30
054035	Tartalék gumibetétes törölél, 400mm... 35	3892	Merevszálú ferdesíkú súrolókefe 7	5620	Lapát -D markolat, nagy mély lapát... 30
055025	Gumibetétes ablaktörő/felmosó, 500mm .. 17	3893	Gyantázott merevszálú súrolókefe... 7	5621	Lapát -D markolat, kis mély lapát... 30
055030	Tartalék gumibetétes törölél, 500mm... 35	4040	Grillsütő-kefe..... 7	5622	Lapát -D markolat, standard lapát... 30
055035	Tartalék gumibetétes törölél, 500mm... 35	4050	Kézi kaparókés 8	5623	Lapát -D markolat, nagy mély lapát .. 30
056025	Gumibetétes ablaktörő/felmosó, 600mm .. 17	4055	Kézi kaparókés 8	5624	Lapát -D markolat, kis mély lapát... 30
056030	Tartalék gumibetétes törölél, 600mm... 35	4060	Kézi kaparókés 8 + 19	5625	Lapát -D markolat, standard lapát... 31
056035	Tartalék gumibetétes törölél, 600mm... 35	4061	Kézi kaparókés 8 + 19	5626	Lapát -T markolat, nagy mély lapát .. 31
057025	Gumibetétes ablaktörő/felmosó, 700mm .. 17	4167	Kézi kefe, lágy..... 8	5627	Lapát - T markolat, kis mély lapát... 31
057030	Tartalék gumibetétes törölél, 700mm... 35	4169	Kézi kefe, lágy..... 8	5628	Lapát -T markolat, standard lapát .. 31
057035	Tartalék gumibetétes törölél, 700mm... 36	4180	Gyantázott merevszálú nyeles súrolókefe... 8	5629	Lapát -T markolat, széles mély lapát 31
0600	Falíkar 36	4183	Nyeles súrolókefe, közepes..... 9	5630	Lapát - T markolat, kis mély lapát... 31
0605	Falíkar 36	4184	Kutter tisztító kefe 9	5631	Lapát -T markolat, standard lapát... 31
0610	Falíkar 36	4185	Nyeles súrolókefe, erős 9	5660	Szemétlapát..... 20 + 32
0615	Falíkar 36	4187	Kézi kefe, közepes 9	5670	Nagy kézilapát magas peremmel... 32
0620	Falíkar 36	4188	Gyantázott merevszálú nyeleskefe .. 9	5672	Kézi lapát, nagy 32
0691	Kis kampós horog 36	4189	Merevszálú kézi kefe 9	5673	Kézi lapát, kicsi 32
0692	Nagy szorítóbilincs..... 37	4193	Kézi kefe, lágy..... 9	5675	Közepes kézi lapát magas peremmel... 32
0694	Vég fedősapka 37	4195	Keskeny kézi kefe 10	5677	Kis kézi mérőkanál..... 32
0696	Extra nagy szorítóbilincs..... 37	4237	Mosogató kefe 10	5680	2 literes fangli..... 32
0698	Extra nagy szorítóbilincs..... 37	4287	Mosogató kefe 10	5685	1 literes fangli..... 33
0700	Csap/szelep csatlakozó 37	4551	Gyantázott merevszálú kézi seprű. 10	5686	Vödör 12 Literes..... 33
0701	Tömlő csatlakozó 37	4557	Gyantázott kézi seprű, lágy..... 10	5687	Vödör fedél..... 33
0703	Automatikus vízzáró csatlakozó..... 37	4558	Gyantázott kézi seprű, lágy..... 10	5690	Higiéniai villa 33
0705	Külső / belső menetes csatlakozó.. 38	4559	Gyantázott merevszálú kézi seprű. 10	5691	Higiéniai gereblye 33
0706	Automatikus vízzáró csatlakozó..... 38	4582	Liszt kefe..... 11	6440	Körömkefe..... 15 + 39
0708	Tömlő csatlakozó 38	4586	Kézi kefe, lágy..... 11 + 19	7007	Keverő kanál 33
0711	Dinga szórópisztoly..... 38	4588	Kézi kefe, közepes..... 11 + 19	7009	Keverő kanál 33
0712	Gyors csatlakozó ½" 38	4767	Kézi vízlehúzó, gumibetétes 11	7010	Keverő kanál 34
0715	Gyors csatlakozó 3/4" 38	4769	Kézi vízlehúzó, egybeépített gumiéllal. 11	7011	Keverő lapát..... 34
0716	Tömlő csatlakozó 3/4" 38	5051	Toalett kefe 39	7012	Keverő kanál perforált..... 34
2910	Asztal & padlózat kaparókés..... 6 + 17	5345	Flexibilis hosszabbító nyél 11	7013	Keverő lapát..... 34
2912	Rugalmas nylon kaparókés..... 6 + 17	5350	Flexibilis nyél, STS..... 11	7033	Húsdaráló tisztító kefefej..... 15
2914	Seprű, szögben vágott 17	5352	Flexibilis nyél, Nylon 12	7035	Tartály tisztító kefe 15
2915	Údvarseprű, 300 mm 18	5354	Csőtisztító fej flexibilis nyélhez 12	7037	Tartály tisztító kefe, kemény... 15 + 20
2920	Údvarseprű, 470 mm 18	5356	Csőtisztító flexibilis nyélhez 12	7039	Tartály tisztító kefe, közepes... 15 + 21
2922	Gyantázott hajlításálló padlózat-seprű. 18	5357	Kefekészlet jégfagyalt-géphez 12	7041	Padló és fal tisztító kefe, kemény .. 21 + 25
2925	Teleszkópos nyél..... 26	5358	Kefekészlet jégfagyalt-géphez 12	7043	Padló és fal tisztító kefe, közepes... 21 + 25
2932	Hosszabbító nyél 26	5360	DSzennyvízelvezető-cső tisztító kefe. 12	7044	Padló és fal tisztító kefe, kemény .. 21 + 25
2934	Mini nyél..... 6 + 26	5370	Csőtisztító kefe, közepes 12	7045	Gyantázott padló seprű, lágy 21
2935	Ergonomikus alu. nyél, 1300 mm... 26	5371	Külső cső tisztító kefe, lágy..... 13	7046	Gyantázott padlósúroló kefe, kemény.. 21
2936	Üvegszál nyél, 1300 mm..... 26	5374	Külső cső tisztító kefe, közepes..... 13	7047	High-Low kefe 21
2937	Ergonomikus alu. nyél, 1500 mm... 26	5375	Cső tisztító kefe, közepes 13	7056	Kézi nyeleskefe vízátfolyással 16
2938	Üvegszál nyél, 1500 mm..... 26	5376	Cső tisztító kefe, közepes 13	7056Q	Kézi nyeleskefe vízátfolyással 16
2939	Rozsdamentes acél nyél, 1500 mm... 27	5378	Cső tisztító kefe, kemény..... 13	7060	Padlósúroló kefe, 300 mm 22
2972	Üvegszál nyél, 1700 mm..... 27	5379	Cső tisztító kefe, közepesc 13	7061	Fal/padlósúroló kefe, 300 mm .. 22 + 25
2973	Teleszkópos nyél vízre csatlakoztatható 27	538050	Cső/szennyvízelvezető-cső tisztító kefe 13 + 19	7062	Padlósúroló kefe, 470 mm 22
2973Q	Teleszkópos nyél vízre csatlakoztatható 27	538063	Cső/szennyvízelvezető-cső tisztító kefe 14 + 20	7063	Fal/padlósúroló kefe, 470 mm .. 22 + 25
2975	Teleszkópos nyél..... 27	538077	Cső/szennyvízelvezető-cső tisztító kefe 14 + 20	7066	Lágy padló seprű, 300 mm 22
2977	Teleszkópos üvegszál nyél 27	538090	Cső/szennyvízelvezető-cső tisztító kefe 14 + 20	7067	Forgatható, ferde sörtéjű kefe .. 16 + 25
2981	Alumínium nyél, 650 mm..... 27	5380103	Cső/szennyvízelvezető-cső tisztító kefe 14 + 20	7068	Padló seprű, közepes, 300 mm 22
2983	Rozsdamentes acél nyél, 1000 mm.. 28	5384	Csőtisztító kefe, lágy 14	7070	Egy darabból álló vízlehúzó gumiéllal. 22
2991	Teleszkópos nyél alu vízre csatlakoztatható 28	5385	Csőtisztító kefe, kemény..... 14	7071	Egy darabból álló vízlehúzó gumiéllal.. 23
2991Q	Teleszkópos nyél alu vízre csatlakoztatható 28	5395	Termosz tisztító kefe 14	7072	Egy darabból álló vízlehúzó gumiéllal.. 23
3087	Lemosókefe, médium..... 6	555030	Sütőipari ecset, 30 mm 29	7073	Egy darabból álló vízlehúzó gumiéllal.. 23
3088	Lemosókefe, lágy..... 6	555050	Sütőipari ecset, 50 mm 29	7074	Neoprene vízlehúzó, cserélhető éllel.. 23
3089	Lemosókefe, médium..... 6	555070	Sütőipari ecset, 70 mm 29	7075	Csere Neoprene él..... 23
3104	Keskeny seprű, lágy..... 18	5500	Nylon-Pad tartó Vikan nyélhez 15 + 20 + 25	7076	Egy darabból álló vízlehúzó gumiéllal.. 23
3174	Lágy / merevszálú padlózat seprű. 18	5510	Kézi Nylon-Pad tartó 15	7077	Egy darabból álló vízlehúzó gumiéllal.. 23
3178	Lágy padlózat seprű, 400 mm..... 18	5523	Nylon-Pad, kemény..... 39	7080	Gumibetétes vízlehúzó, 400 mm ... 24
3179	Lágy padlózat seprű, 400 mm..... 18	5524	Nylon-Pad, közepes 39	7082	Gumibetétes vízlehúzó, 500 mm ... 24
3194	Lágy / merevszálú padlózat seprű . 19	5525	Nylon-Pad, lágy..... 39	7084	Gumibetétes vízlehúzó, 600 mm ... 24
3199	Lágy padlózat seprű, 600 mm..... 19	5600	Lapát - Rövid nyelű, nagy lapát 29	7086	Gumibetétes vízlehúzó, 700 mm ... 24
3587	Közepes kézi súrolókefe..... 6	5601	Lapát - Hosszú nyelű, nagy lapát... 29	9322	Szórófej kioldóval..... 39
3883	Közepes kézi súrolókefe..... 7	5603	Lapát - Rövid nyelű, nagy perforált lapát. 29	9332	Tömlő 39
3885	Kemény kézi súrolókefe..... 7	5604	Lapát - Hosszú nyelű, nagy perforált lapát.. 29		

Vikan A/S
Rævevej 1
7800 Skive
Denmark
Tel.: +45 9614 2600
Fax: +45 9614 2655
E-mail: vikan@vikan.com
www.vikan.com

NiTO A/S
Postboks 263
H.C. Ørstedsvvej 4
6100 Haderslev
Denmark
Tel.: +45 7452 6363
Fax: +45 7453 2220
E-mail: nito@nito.dk
www.nito.com

Vikan (UK) Ltd.
1-3 Avro Gate
Broadmoor Road
South Marston Park, Swindon
Wiltshire SN3 4AG
England
Tel.: +44 1793 71 67 60
Fax: +44 1793 71 67 61
E-mail: sales@vikan.co.uk
www.vikan.co.uk

Vikan France S.A.S.
Parc d'Activités de Limonest
SILIC 2 (Hall A)
1, rue des Vergers
69760 Limonest
France
Tel.: +33 4 72 52 05 40
Fax: +33 4 72 52 05 49
E-mail: vikan@vikan.fr
www.vikan.fr


Vikan GmbH
Hagenauer Strasse 55
65203 Wiesbaden
Germany
Tel.: +49 611-23869671
Fax: +49 611-23869673
E-mail: thenriksen@vikan.com
www.vikan.de

Vikan AB
Box 10
515 21 Viskafor
Sweden
Tel.: +46 33 22 20 00
Fax: +46 33 22 20 20
E-mail: vikan@vikan.se

Vikan Swish AB
Box 4 - Rosdalavägen 13
360 71 Norrhult
Sweden
Tel.: +46 474 529 90
Fax: +46 474 406 86
E-mail: info@swish.se

Kardell AB
Trädgårdsvägen 3-7
748 50 Tobo
Sweden
Tel.: +46 295 340 66
Fax: +46 295 340 63
E-mail: office@kardell.se
www.kardell.se

Vikan Estonia AS
Kingi tn. 1
48105 Poltsamaa
Estonia
Tel.: +372 77 62 460
Fax: +372 77 62 461
E-mail: karwent@hotmail.ee

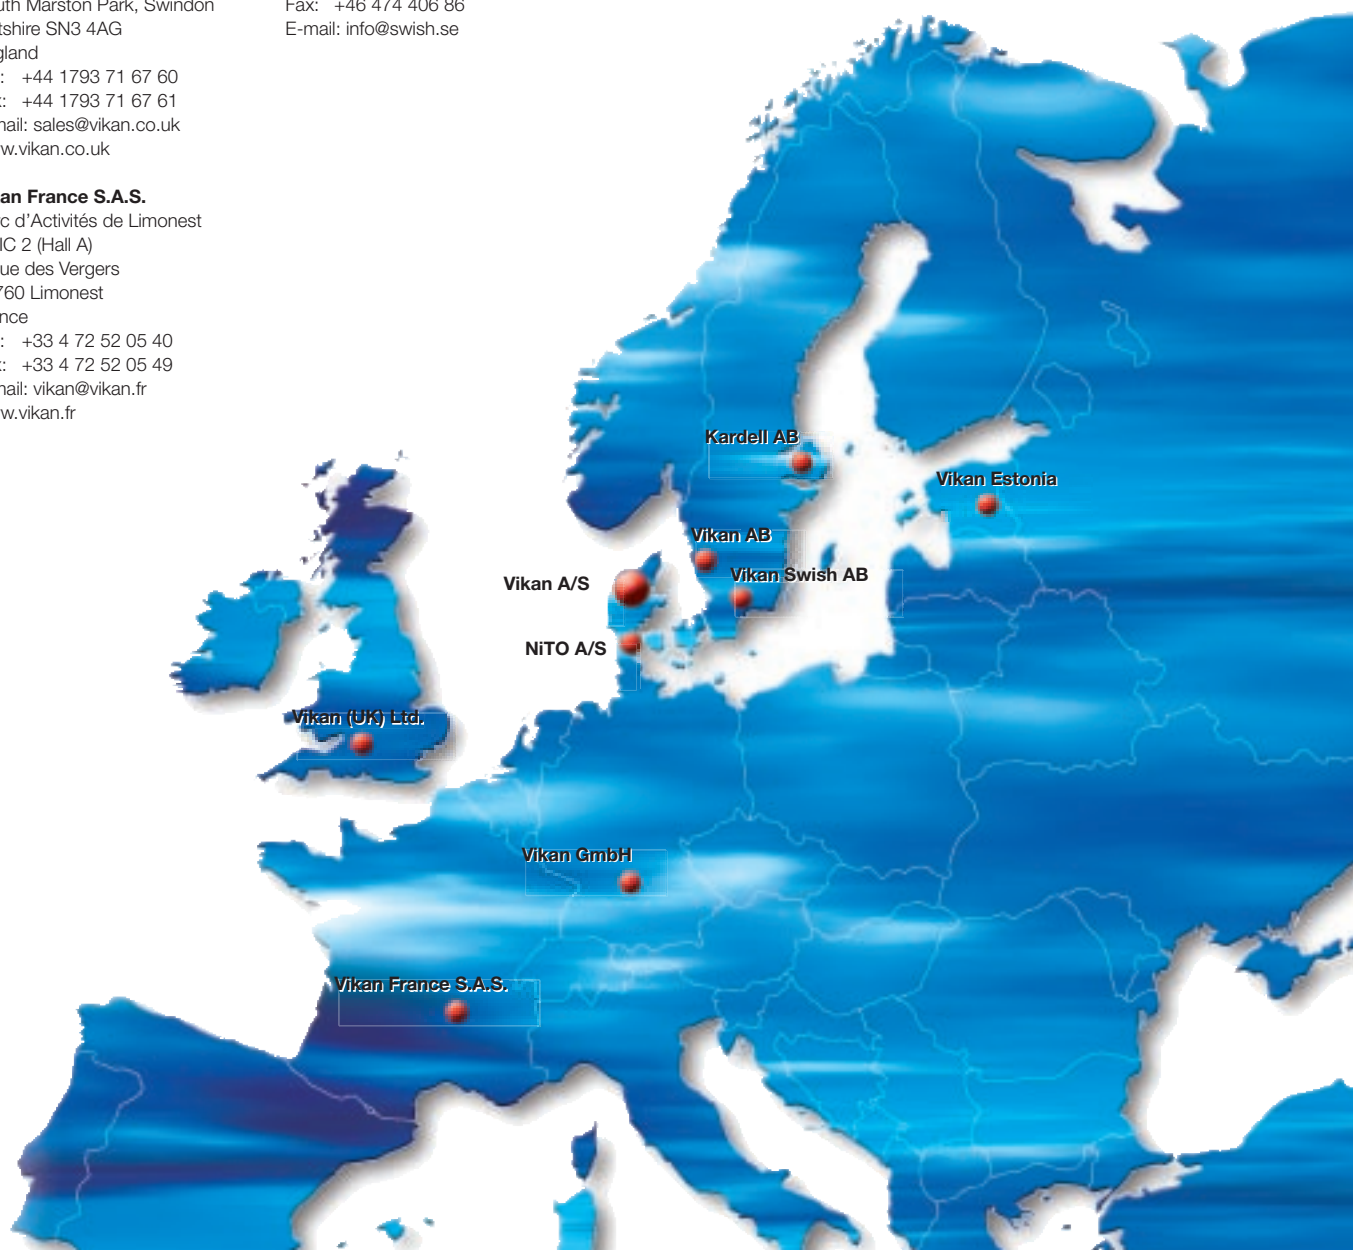

A baktériumok nem ismernek határokat

A legnagyobb kihívások egyike, amellyel az élelmiszeripari vállalatok szembenéznek az, hogy hogyan kerüljék el az élelmiszer minőségének baktérium által okozott romlását. Ha előfordul kereszt-fertőzés, amikor baktériumok szétterjednek a gyártásban egyik helyről egy másikra, fenn áll a veszélye annak, hogy a már elkészített élelmiszerek megfertőzése is lehet. Emiatt fontos, hogy legyen egy rendszer, amely biztosítani fogja a higiéniát és az élelmiszer-biztonságot.



Használjon színeket a takarítás optimalizálásához

A Vikan kifejlesztett egy könnyű és egyszerű színkód rendszert, amely könnyebbé teszi az intézmény higiéniát. Minden eszköz rendelhető 5 színben, néhány 6 színben is. A színes takarítóeszközök használatával - különösen a meghatározott részlegekben vagy termelési egységekben - a felhasználók nagyon gyorsan felismerik hol szabad az adott eszközöket használni. Ezért sokkal könnyebb elkerülni azt, hogy az eszközök, az egyik színzónából a másikba átkerüljenek.

Teljes mértékben szín-kódolt eszközök

A Vikan cég kifejlesztett egy világos és egyszerű színkód rendszert. Ez azt jelenti, hogy mind a szálak, mind az alap azonos színűek. Minden eszköz színe ily módon egyértelmű, minimalizálva a hibalehetőséget. Balesetek esetén, a nyomon követés lehetősége különösen könnyű. A HACCP rendszer úgy tekinti a tisztítást, mint kritikus ellenőrzési pontot, és tapasztalataink szerint a HACCP

rendszert lehet javítani a tisztítás optimális tervezésével. Amennyiben a vállalat már alkalmazza a HACCP rendszert, jó elgondolás az, ha kiegészítik azt szín-kódolt tisztító eszközökkel.

Számos előny jelentkezik

- Összpontosítanak a tisztításra, mint egy kritikus ellenőrzési pontra;
- A tisztítást hatékonyabbá és gazdaságosabbá teszik;
- A kereszt-fertőzés kockázatát minimalizálja.

A Vikan Szín-kód Alkalmazás


Mint extra biztonsági tulajdonságot, kifejlesztettünk egy számítógépes programot forgalmazóink részére. Az alkalmazás lehetővé teszi számukra, hogy gyártóterek virtuális tervét megalkossák, amely egyrészt a vállalat különféle szín-zónáinak áttekintését biztosítja, másrészt nyilvántartja a különféle zónákban használt eszközöket. Az információt a forgalmazó számítógépén tárolják. Ennél fogva az illető vállalat könnyen megváltoztathatja

mind tisztítási módszereit, mind az eszközök kiválasztását, ha szükséges. Ezúton a dokumentáció mindig kéznél van, és a programból való nyomtatott iratot lehet közvetlenül a HACCP mappában tárolni.

Most a tisztítási zónákat, a szín-kódokat, valamint, hogy hogyan helyezzük el a kiválasztott tisztítóeszközöket, meghatároztuk. Az ilyen terv elsődleges előnye a szennyezett tisztítóeszközök útján történő kereszt-fertőzés kockázatának minimalizálása. Továbbá, a terv biztosítani fogja a hatékonyabb tisztítási teljesítményt, mivel az alkalmazottak mindig a helyes eszközzel rendelkeznek. Végül, a tapasztalat azt mutatja, hogy az egyedi tisztítóeszköz hosszabb üzemi élettartammal rendelkezik, amikor megtisztítják közvetlenül használat után, és egy fali állványra helyezik a következő alkalmazásig. Mindent együttvéve, jelentős megtakarítás érhető el a tisztítás színellenőrzésének bevezetése által a termelőhelyeken.

Engedjék meg, hogy szakképzett higiéniai tanácsadóink bejárják termelőhelyeiket. Ezáltal hozzájutnak egy világos és egyszerű tisztítási tervhez és a higiéniai problémák összefoglalásához, belefoglalva a gépekkel,

berendezésekkel kapcsolatosakat is. Ennek az összefoglalónak alapján megkapják javaslatunkat a helyénvaló tisztítóeszközökre. Az eredmény egy teljes szín-vezérlés a gyártóterek tervével és a minden egyedi tisztítási zónában használandó tisztítóeszközök leírását. Ha igénylik, mi segítjük Önöket a terv bevezetésében és alkalmazottaik képzésében az eszközök és használatuk tekintetében. A Vikan Higiéniai Rendszer® a higiénia és a tisztítási költségek teljes ellenőrzését biztosítja Önöknek.

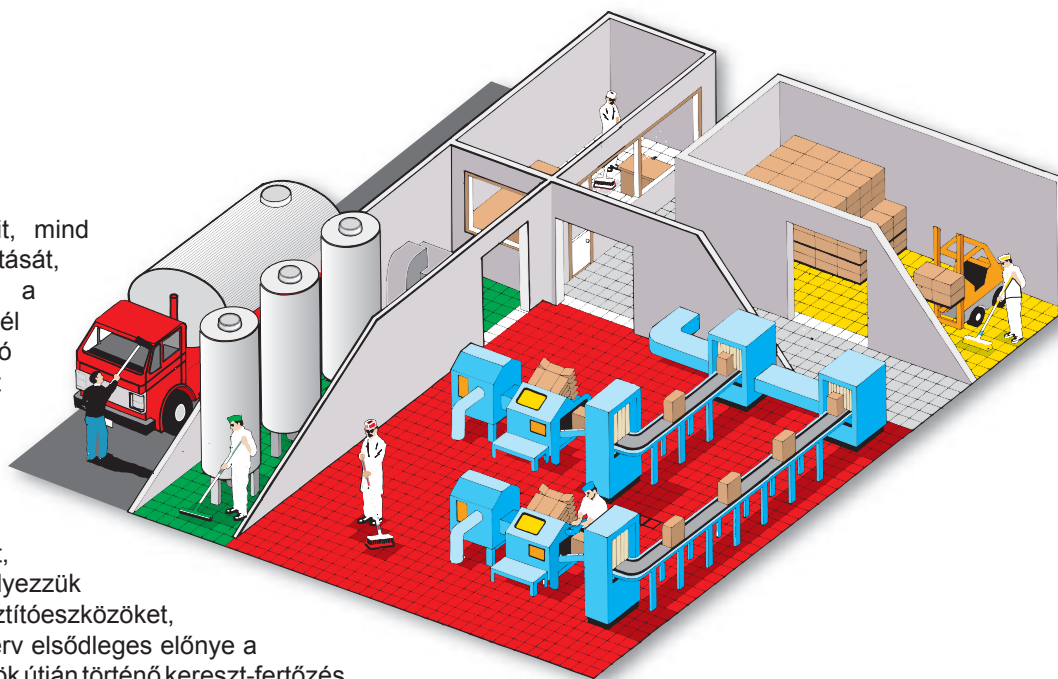



Asztal & padlózat kaparókés

+2 +3 +4 +5 +6



2910



0,35



10



121°C
250°F



175x33x260



PBT, STS

Alkalmas makacs szennyeződés eltávolítására padlózatról vagy egyéb felületekről.



Rugalmas nylon kaparókés

+5



2912



0,34



10



170°C
338°F



235x33x270



Nylon

Alkalmas makacs szennyeződés eltávolítására padlózatról vagy egyéb felületekről.



Mini nyél

+2 +3 +4 +5 +6



2934



0,05



20



121°C
250°F



Ø32 x 165



PP

Használható csőtisztítókkal gépek tisztításához, vagy gumibetétes ablaktörő/felmosókhoz asztalfelületek tisztításához.



Lemosókefe, médium

+2 +3 +4 +5 +6



3087



0,06



20



121°C
250°F



33x40x255



PP, PBT

Egy masszív univerzális kefe. Alkalmas minden feladatra, az erősen szennyezett edények és serpenyők mosogatására. Szintén alkalmas gépek és berendezések tisztítására.



Lemosókefe, lágy

+3



3088



0,06



20



121°C
250°F



36x45x250



PP, PBT

Sokrétűen alkalmazható a mosogatástól az erősen szennyezett edényekig és serpenyőkig. Szétválasztott szálak nem teljesítik a hivatalos higiéniai követelményeket.



Lemosókefe, médium

+2 +3 +4 +5 +6



3089



0,08



20



121°C
250°F



32x45x250



PP, PBT

Egy masszív univerzális kefe. Sokrétűen alkalmazható a mosogatástól az erősen szennyezett edényekig és serpenyőkig. Szintén alkalmas gépek és berendezések tisztítására.



Közepes kézi súrolókefe

+2 +3 +4 +5 +6



3587



0,12



15



121°C
250°F



45x50x170



PP, PBT

Kis, hatékony, általános célú körömkefe. Alkalmas asztalfelületek, tartályok, vödörök, stb. tisztításához.

Közepes kézi súrolókefe

+2 +3 +4 +5 +6



3883



44



Ø125 x 94



0,23



15



121°C
250°F



PP, PBT

Nagyon alkalmas vödrök és kisebb tartályok tisztítására. A kefe alakja elősegíti nagyobb nyomás kifejtését a kefére használat közben.



Kemény kézi súrolókefe

+2 +3 +4 +5 +6



3885



44



Ø120 x 95



0,23



15



121°C
250°F



PP, PBT

Nagyon alkalmas vödrök és kisebb tartályok tisztítására. A kefe alakja elősegíti nagyobb nyomás kifejtését a kefére használat közben.



Közepes kézi súrolókefe

+2 +3 +4 +5 +6



3887



33



53 x 65 x 185



0,23



15



121°C
250°F



PP, PBT

Professzionális kézi súrolókefe széleskörű tisztítási feladatokra. Alkalmas nagy tartályok, asztalok, gépi berendezések tisztítására.



Merevszálú kézi súrolókefe

+2 +3 +4 +5 +6



3889



33



53 x 65 x 185



0,24



15



121°C
250°F



PP, PBT

Professzionális kézi súrolókefe széleskörű tisztítási feladatokra. Alkalmas nagy tartályok, asztalok, gépi berendezések tisztítására.



Merevszálú ferdesíkú súrolókefe

+2 +3 +4 +5 +6



3892



33



60 x 70 x 200



0,33



15



121°C
250°F



PP, PBT

Nagyon masszív kézi súrolókefe. Alkalmas makacs szennyeződéshez érdes felületeken, pl. kis szállítószalagok vagy vágó-blokkok hentesüzletekben.



Gyantázott merevszálú súrolókefe

+2 +3 +4 +5 +6



3893



35



53 x 60 x 185



0,23



10



121°C
250°F



PP, PBT

Ez a masszív kézi súrolókefe eltávolítja a makacs szennyeződést. A szálak gyantával kezeltek és rögzítettek, fém felhasználása nélkül.



Grillsütő-kefe

+5



4040



17



250 x 80 x 75



0,26



10



121°C
250°F



PP, Foszfor-bronz

Alkalmas faszén-grillsütők tisztítására, a foszfor-bronz nem rendelkezik FDA jóváhagyással.





Kézi kaparókés

+2 +3 +4 +5 +6



4050



0,11



20



100°C
212°F



240x80x90



PP, STS

Alkalmos grillsütőkön és sütőserpenyőkön levő makacs szennyeződés eltávolítására.



Kézi kaparókés

+2 +3 +4 +5 +6



4055



0,09



20



100°C
212°F



240x80x90



PP, nylon

Alkalmos makacs szennyeződések eltávolítására pl. konyhákban vagy pékségekben levő asztalokról. Szintén alkalmas ráégett élelmiszerek eltávolítására szállítószalagokról.



Kézi kaparókés, 75 mm

+1 +2 +3 +4 +5 +6



4060



0,055



25



100°C
121°F



210x75x18



PP

Az ergonomikus markolat kényelmessé teszi a kézikaparóval való munkavégzést. Tartós, tapadásmentes FDA osztályú polipropilénből készült.



Kézi kaparókés, 100 mm

+1 +2 +3 +4 +5 +6



4061



0,065



20



100°C
121°F



210x100x18



PP

Az ergonomikus markolat kényelmessé teszi a kézikaparóval való munkavégzést. Tartós, tapadásmentes FDA osztályú polipropilénből készült.



Kézi kefe, lágy

+2 +3 +4 +5 +6



4167



0,29



6



121°C
250°F



70x65x325



PP, PBT

Az ergonomikus markolat kényelmessé teszi az eszközzel való munkavégzést. A szétterülő hajlásszögek nagyon kiterjedt érintkezési felületet adnak. Szétválasztott szálak nem teljesítik a hivatalos higiéniai előírásokat.



Kézi kefe, lágy

+2 +3 +4 +5 +6



4169



0,3



6



121°C
250°F



70x65x325



PP, PBT

Az ergonomikus markolat kényelmessé teszi az eszközzel való munkavégzést. A szétterülő hajlásszögek nagyon kiterjedt érintkezési felületet adnak, valamint alkalmas az üregek és karcok tisztítására.



Gyántázott merevszálú nyeles súrolókefe

+2 +3 +4 +5 +6



4180



0,26



15



121°C
250°F



60x64x400



PP, PBT

Alkalmos nagyobb tálak és tartályok tisztítására. A szálak gyántával kezelték és rögzítettek, fém felhasználása nélkül.

Nyeles súrolókefe, közepes

+2 +3 +4 +5 +6



4183



33



50x43x410



0,22



15



121°C
250°F



PP, PBT

A hosszú nyél alkalmassá teszi a keféket gépek, mély vödörök, tartályok/dézsák tisztításához.



Kutter tisztító kefe

+3 +5



4184



40



60x11x500



0,17



12



121°C
250°F



PP, PBT

Ergonomikus markolattal. Alkalmos szeletelőgépek vagy gyorsvágók tisztításához, valamint más gépekhez, ahol szükséges a kéz védelme tisztítás során.



Nyeles súrolókefe, erős

+2 +3 +4 +5 +6



4185



33



50x43x410



0,22



15



121°C
250°F



PP, PBT

A hosszú nyél alkalmassá teszi a keféket gépek, mély vödörök, tartályok/dézsák tisztításához.



Kézi kefe, közepes

+2 +3 +4 +5 +6



4187



34



50x70x245



0,22



10



121°C
250°F



PP, PBT

Mindennapos tisztításhoz ipari és intézményi konyhákban. Alkalmos makacs szennyeződések tisztítására sima felületeken, gépeken és asztalokon, valamint vödörök tisztítására.



Gyantázott merevszálú nyeleskefe

+2 +3 +4 +5 +6



4188



45



60x70x250



0,22



10



121°C
250°F



PP, PBT

Alkalmos általános tisztításra. A szálak gyantával kezelték és rögzítettek, fém felhasználása nélkül.



Merevszálú kézi kefe

+2 +3 +4 +5 +6 +9



4189



34



50x70x245



0,21



10



121°C
250°F



PP, PBT

Mindennapos tisztításhoz ipari és intézményi konyhákban. Alkalmos makacs szennyeződések tisztítására sima felületeken, gépeken és asztalokon, valamint vödörök tisztítására.



Kézi kefe, lágy

+2 +3 +4 +5 +6



4193



53



50x70x245



0,23



10



121°C
250°F



PP, PBT

Mindennapos tisztításhoz ipari és intézményi konyhákban. Nagyon sok vizet képes megtartani. Szétválasztott szálak nem teljesítik a hovatartó higiéniai előírásokat.





Keskeny kézi kefe

+2 +3 +4 +5 +6



4195



32



45x20x270



0,08



10



121°C
250°F



PBT

Ez a kefe alkalmas keskeny helyek tisztítására.



Mosogató kefe

+2 +3 +4 +5 +6



4237



23



35x60x255



0,05



20



121°C
250°F



PP, PBT

Masszív mosogató kefe súrolóperemmel. Alkalmas mosogatásra, gépek és berendezések tisztítására.



Mosogató kefe

+2 +3 +4 +5 +6



4287



25



33x24x255



0,05



20



121°C
250°F



PP, PBT

Mosogató kefe, amely alkalmas berendezések, valamint gépek kis részeinek lemosására.



Gyantázott merevszálú kézi seprű

+2 +3 +4 +5 +6



4551



45



60x40x248



0,17



12



121°C
250°F



PP, PBT

Nagyobb szennyeződések seprésére alkalmas asztalokról, vagy egyéb felületekről. A hosszú szálak széles elérési hatókört adnak ennek a kefének. A szálak gyantával kezeltek és rögzítettek, fém felhasználása nélkül.



Gyantázott kézi seprű, lágy

+2 +3 +4 +5 +6



4557



70



85x40x350



0,29



12



121°C
250°F



PP, PBT

Alkalmas finom porrészecskék eltávolítására. A szálak gyantával kezeltek és rögzítettek, fém felhasználása nélkül.



Gyantázott kézi seprű, lágy

+2 +3 +4 +5 +6



4558



70



85x40x248



0,2



12



121°C
250°F



PP, PBT

Eltávolít nagyobb szennyeződések asztalokról és más felületekről. A szálak gyantával kezeltek és rögzítettek, fém felhasználása nélkül.



Gyantázott merevszálú kézi seprű

+2 +3 +4 +5 +6



4559



45



65x40x350



0,24



12



121°C
250°F



PP, PBT

Eltávolít nagyobb szennyeződések asztalokról és más felületekről. A szálak gyantával kezeltek és rögzítettek, fém felhasználása nélkül.

Liszt kefe

+2 +3 +4 +5 +6



4582



60



310x32x95



0,26



10



121°C
250°F



PP, PBT

Alkalmas finom részecskék, pl. liszt seprésére.



Kézi kefe, lágy

+2 +3 +4 +5 +6 +9



4586



50



350x110x45



0,18



15



121°C
250°F



PP, PBT

Professzionális kézikefe. Alkalmas finom részecskék, pl. liszt asztalokról, berendezésekről történő seprésére. Használható az 5660 személtáppal.



Kézi kefe, közepes

+2 +3 +4 +5 +6



4588



50



350x110x45



0,18



15



121°C
250°F



PP, PBT

Professzionális kézikefe. Alkalmas finom részecskék, pl. liszt asztalokról, berendezésekről történő seprésére. Használható az 5660 személtáppal.



Kézi vízlehúzó, gumibetétes

+2 +3 +4 +5 +6



4767



225x40x240



0,16



20



100°C
212°F



PP, PBT,
Gumi szívacs

A kézi gumibetétes vízlehúzó, alkalmas víz- és ételmaradékok eltávolítására asztal-felületekről az élelmiszeriparban és kereskedelmi konyhákban.



Kézi vízlehúzó, egybeépített gumiélel

+2 +3 +4 +5 +6



4769



205x37x270



0,17



20



121°C
250°F



RF PP,
Gumi

Az ultra-higiénikus kézi gumibetétes vízlehúzó különösen alkalmas víz eltávolítására asztal-felületekről és kis tartályok kiürítésére.



Flexibilis hosszabbító nyél



5345



Ø15x1500



0,18



10



121°C
250°F



STS

Hosszú görbületi ívű csövek belső tisztításához. A menet csak az 5354 és 5356 esetében illeszkedik. Több flexibilis hosszabbítót 5345 is csatlakoztathat, a kívánt hosszúság eléréséig.



Flexibilis nyél, STS

+5



5350



Ø15x1500



0,21



10



121°C
250°F



STS, PP

Hosszú görbületi ívű csövek belső tisztításához. A menet csak az 53543 és 53563 esetében illeszkedik.





Flexibilis nyél, Nylon

+5



5352



0,075



10



121°C
250°F



Ø15 x 1500



Nylon, PP

Hosszú görbületi ívű csövek belső tisztításához. A menet csak az 53543 és 53563 esetében illeszkedik.



Csőtisztító fej flexibilis nyélhez

+2 +3 +4 +5 +6



5354



0,03



170



10



121°C
250°F



PBT, STS



Ø12 x 190



PBT, STS

Kefe flexibilis nyélhez. Alkalmas tisztításhoz tejiparban, boriparban és halászlé üzemekben.



Csőtisztító flexibilis nyélhez

+2 +3 +4 +5 +6



5356



0,05



170



12



121°C
250°F



PBT, STS



Ø60 x 205



PBT, STS

Kefe flexibilis nyélhez. Alkalmas tisztításhoz tejiparban, boriparban és halászlé üzemekben.



Kefekészlet jégfagylalt-géphez

+5



5357



0,29



1



121°C
250°F



PBT, PPN, STS, ALU



PBT, PPN, STS, ALU

Különféle kefék választéka, melyeket a jégfagylalt-gépek tisztítására lehet használni.



Kefekészlet jégfagylalt-géphez

+4



5358



0,38



1



121°C
250°F



PBT, PPN, STS, ALU



PBT, PPN, STS, ALU

Különféle kefék választéka, melyeket a jégfagylalt-gépek tisztítására lehet használni.



Szennyvízlevezető-cső tisztító kefe

+3 +4

+9



5360



0,04



150



15



121°C
250°F



STS, PBT, PP



Ø15 x 293



STS, PBT, PP

Csőkefe, alkalmas lefolyócsövekben levő üregek tisztításához, pl. kórházakban.



Csőtisztító kefe, közepes

+2 +3 +4 +5 +6



5370



0,09



150



15



121°C
250°F



STS, PP, PBT



Ø60 x 500



STS, PP, PBT

Cső- és palacktisztító.

Külső cső tisztító kefe, lágy

+3



5371



55



500x270x110



0,46



5



100°C
212°F



PBT, STS,
Nylon

Szögben állítható és rugalmas kefefej, ami lehetővé teszi különféle alakú és méretű felületek tisztítását. Csak száraztisztításra, portalanításra használható.



Külső cső tisztító kefe, közepes

+3



5374



25



500x230x50



0,34



5



100°C
212°F



PBT, STS,
Nylon

Szögben állítható és rugalmas kefefej, ami lehetővé teszi különféle alakú és méretű felületek tisztítását. Csak száraztisztításra, portalanításra használható.



Cső tisztító kefe, közepes

+2 +3 +4 +5 +6



5375



150



Ø10x500



0,09



15



121°C
250°F



STS, PP,
PBT

Cső- és palacktisztító.



Cső tisztító kefe, közepes

+2 +3 +4 +5 +6



5376



110



Ø20x500



0,08



15




121°C
250°F



STS, PP,
PBT

Cső- és palacktisztító.



Cső tisztító kefe, kemény

+2 +3 +4 +5 +6



5378



110



Ø40x500



0,11



15



121°C
250°F



STS, PP,
PBT

Cső- és palacktisztító.



Cső tisztító kefe, közepes

+2 +3 +4 +5 +6



5379



110



Ø50x500



0,11



15



121°C
250°F



STS, PP,
PBT

Cső- és palacktisztító.



Cső/szennyvízelvezető-cső tisztító kefe, közepes

+2 +3 +4 +5 +6



538050



10



Ø50x140



0,1



15



121°C
250°F



PP, PBT

A csőtisztító hatékony különféle típusú csövek tisztításához, pl. válogatógépek a halfeldolgozó iparban vagy hús-aprítógépek a hentesüzletekben.



Vikan hygiene system®



Cső/szennyvízelvezető-cső tisztító kefe, kemény

+2 +3 +4 +5 +6

538063	11	Ø63 x 150	
0,11	15	121°C 250°F	PP, PBT

A csőtisztító hatékony különféle típusú csövek tisztításához, pl. válogatógépek a halfeldolgozó iparban vagy hús-aprítógépek a hentesüzletekben.



Cső/szennyvízelvezető-cső tisztító kefe, közepes

+2 +3 +4 +5 +6 +9

538077	24	Ø77 x 155	
0,13	15	121°C 250°F	PP, PBT

A csőtisztító hatékony különféle típusú csövek tisztításához, pl. válogatógépek a halfeldolgozó iparban vagy hús-aprítógépek a hentesüzletekben.



Cső/szennyvízelvezető-cső tisztító kefe, közepes

+2 +3 +4 +5 +6 +9

538090	30	160 x Ø90	
0,14	12	121°C 250°F	PP, PBT

A csőtisztító hatékony különféle típusú csövek tisztításához, pl. válogatógépek a halfeldolgozó iparban vagy hús-aprítógépek a hentesüzletekben.



Cső/szennyvízelvezető-cső tisztító kefe, kemény

+2 +3 +4 +5 +6 +9

5380103	37	170 x Ø105	
0,16	12	121°C 250°F	PP, PBT

A csőtisztító hatékony különféle típusú csövek tisztításához, pl. válogatógépek a halfeldolgozó iparban vagy hús-aprítógépek a hentesüzletekben.



Csőtisztító kefe, lágy

+3

5384	50	Ø270 x 180	
2,65	1	121°C 250°F	PP, PBT

Nagy csőtisztítók szállító- és szellőzőcsövek, valamint Egron Tornokok tisztításához. Hosszabbító nyél, 2932, alkalmazható ezekhez a kefékhez.



Csőtisztító kefe, kemény

+3

5385	50	Ø270 x 180	
2,65	1	121°C 250°F	PP, PBT

Nagy csőtisztítók szállító- és szellőzőcsövek, valamint Egron Tornokok tisztításához. Hosszabbító nyél, 2932, alkalmazható ezekhez a kefékhez.



Termosz tisztító kefe

+3 +4 +5

5395	20	350 x Ø82	
0,1	10	121°C 250°F	PP, PBT

Palackok hatékony tisztításához. Kifröccsenés-védővel.

Nylon-Pad tartó Vikan nyélhez

+2 +3 +4 +5 +6



5500



0,2



10



100°C
212°F



120x95x230



PP

Zárógző rendszerrel, ami rögzíti a Vikan Nylon-Pad -ot (5523,5524,5525). A Nylon-Pad -ot csatlakoztassa a tartóhoz és tisztíthat mind padlózatot, mind falakat.



Kézi Nylon-Pad tartó

+2 +3 +4 +5 +6



5510



0,23



10



100°C
212°F



80x95x230



PP

Zárógző rendszerrel, ami rögzíti a Nylon-Pad -ot (5523,5524,5525). A Nylon-Pad egyikét csatlakoztassa a tartóhoz és használja falak, asztalok és berendezések tisztításához.



Körömkefe

+2 +3 +4 +5 +6 +9



6440



0,08



25



121°C
250°F



38x45x118



PP, PBT

Nagyon masszív körömkefe függesztő lyukkal ellátva a Vikan Falikar Rendszerhez. A kefék fel lehet használni kéz/karok, valamint kisebb asztalok/felületek és tartályok tisztításához.



Húsdaráló tisztító kefefej

+2 +3 +4 +5 +6



7033



0,17



10



121°C
250°F



480xØ90



PP, ALU,
PBT

Húsdarálók tisztítására. Használható csőkefeként.



Tartály tisztító kefe

+2 +3 +4 +5 +6



7035



0,29



8



121°C
250°F



120xØ135



PP, PBT

Kiváló tartályok és konténerek tisztításához. Alkalmas keskeny helyek és gépeken belüli csövek tisztításához, pl. halfeldolgozó iparban és konyhákban.



Tartály tisztító kefe, kemény

+2 +3 +4 +5 +6 +9



7037



0,47



10



121°C
250°F



95x135x210



PP, PBT

Különlegesen kifejlesztett tartályok és konténerek tisztításához, pl. tej- és boriparban. Szintén alkalmas tisztításhoz szállítótartályokon belül, valamint padlózat tisztításához.



Tartály tisztító kefe, közepes

+2 +3 +4 +5 +6



7039



0,4



10



100°C
212°F



95x135x210



PP, PPN

Különlegesen kifejlesztett tartályok és konténerek tisztításához, pl. tej- és boriparban. Szintén alkalmas tisztításhoz szállítótartályokon belül, valamint padlózat tisztításához.





Kézi nyeleskefe vízátfolyással

+2 +3 +4 +5 +6



7056



25



55x45x350



0,2



10



121°C
250°F



PP, PBT

Alkalmas lábbelik tisztításához a termelési területre való belépés előtt és más tisztítási feladatokra, ahol nagy mennyiségű víz szükséges a tisztításhoz.



Kézi nyeleskefe vízátfolyással

+2 +3 +4 +5 +6



7056Q



25



55x45x350



0,2



10



121°C
250°F



PP, PBT

Gyors csatlakozóval. Alkalmas lábbelik tisztításához a termelési területre való belépés előtt és más tisztítási feladatokra, ahol nagy mennyiségű víz szükséges a tisztításhoz.



Forgatható, ferde sörtéjű kefe, vízátfolyással, lágy

+2 +3 +4 +5 +6



7067



44



147x70x190



0,4



4



121°C
250°F



PP, PBT

A szabadalmaztatott kefe 4 szögben állítható, ami ergonomiailag helyes munka helyzetet biztosít. Szétválasztott szálak nem teljesítik a hivatalos higiéniai követelményeket.

Gumibetétes ablaktörő/felmosó, 400mm

+2 +3 +4 +5 +6



054025



0,31



10



100°C
212°F



115x55x400



RF PP,
Gumi szivacs

A forgó nyakrész biztosítja azoknak a területeknek a gyors és hatékony tisztítását, amelyekhez nehéz hozzáférni. Alkalmas szűk területekhez. A gumi nem rendelkezik FDA jóváhagyással.



Gumibetétes ablaktörő/felmosó, 500mm

+2 +3 +4 +5 +6



055025



0,39



10



100°C
212°F



115x55x500



RF PP,
Gumi szivacs

Este recomandată pentru uz în locuri înguste, greu accesibile, datorită prinderii mobile cu care este prevăzută. Cauciucul nu este aprobat de FDA.



Gumibetétes ablaktörő/felmosó, 600mm

+2 +3 +4 +5 +6



056025



0,44



10



100°C
212°F



115x55x600



RF PP,
Gumi szivacs

Este recomandată pentru uz în locuri înguste, greu accesibile, datorită prinderii mobile cu care este prevăzută. Cauciucul nu este aprobat de FDA.



Gumibetétes ablaktörő/felmosó, 700mm

+2 +3 +4 +5 +6



057025



0,48



10



100°C
212°F



115x55x700



RF PP,
Gumi szivacs

Este recomandată pentru uz în locuri înguste, greu accesibile, datorită prinderii mobile cu care este prevăzută. Cauciucul nu este aprobat de FDA.



Asztal & padlózat kaparókés

+2 +3 +4 +5 +6



2910



0,35



10



121°C
250°F



175x33x260



PBT, STS

Alkalmas makacs szennyeződés eltávolítására padlózatról vagy egyéb felületekről.



Rugalmas nylon kaparókés

+5



2912



0,34



10



170°C
338°F



235x33x270



Nylon

Alkalmas makacs szennyeződés eltávolítására padlózatról vagy egyéb felületekről.



Seprű, szögben vágott

+2 +3 +4 +5 +6



2914



0,45



10



121°C
250°F



270x40x300



PP, PET

Kiváló padlózat tisztítására keskeny terekben. Alkalmas víznyelő aknák tisztítására vágóhidakon. Alkalmas tisztításhoz nedves területeken.





Udvarseprű, 300 mm

+2 +3 +4 +5 +6 +9



2915



109



177 x 69 x 300



0,79



8



100°C
212°F



PP, PET

Nagyon masszív seprű. Kiváló hús-, hal- és zöldségfeldolgozó iparban történő használatra. Alkalmos nedves területekhez. A hosszú, vastag szálak elősegítik nagyobb szennyeződések seprését.



Udvarseprű, 470 mm

+2 +3 +4 +5 +6



2920



109



177 x 69 x 470



1,14



4



100°C
212°F



PP, PET

Nagyon masszív seprű. Kiváló hús-, hal- és zöldségfeldolgozó iparban történő használatra. Alkalmos nedves területekhez. A hosszú, vastag szálak elősegítik nagyobb szennyeződések seprését.



Gyantázott hajlítássaló padlózat-seprű, 470 mm

+2 +3 +4 +5 +6



2922



50



125 x 70 x 470



0,9



8



121°C
250°F



PP, PBT

Alkalmos nagy mennyiségű szemét seprésére. Illeszkedik valamennyi Vikan higiéniai nyélhez. A szálak gyantával kezelték és rögzítettek, fém felhasználása nélkül.



Keskeny seprű, lágy

+2 +3 +4 +5 +6



3104



75



179 x 34 x 235



0,28



10



121°C
250°F



PP, PBT

Kiváló padlózat tisztítására keskeny terekben. Alkalmos víznyelő aknák tisztítására vágóhidakon. Alkalmos nyirkos vagy száraz területek seprésére.



Lágy / merevszálú padlózat-seprű, 400 mm

+2 +3 +4 +5 +6 +9



3174



58



125 x 55 x 400



0,49



10



121°C
250°F



PP, PBT

Két fázisú masszív seprű, ahol az előző merev szálak meglazítják a makacs részecskéket és a lágy hátulós szálak már seprési képességgel rendelkeznek.



Lágy padlózat seprű, 400 mm

+2 +3 +4 +5 +6



3178



58



125 x 60 x 400



0,55



10



100°C
212°F



PP, PPN

Alkalmos pékségek részére, mint lisztseprű, valamint kakaóporos üzemekben. Csak száraz területeken használható. Szétválasztott szálak nem teljesítik a hivatalos higiéniai követelményeket.



Lágy padlózat seprű, 400 mm

+2 +3 +4 +5 +6



3179



60



125 x 55 x 400



0,52



10



121°C
250°F



PP, PBT

Kiváló éttermekben, konyhákban, belépő területeken, stb. történő seprésre.

Lágy / merevszálú padlózat seprű, 600 mm

+2 +3 +4 +5 +6



3194



60



132x65x610



0,80



10



121°C
250°F



PP, PBT

Két fázisú masszív seprű, ahol az előlő merev szálak megazítják a makacs részecskéket és a lágy hátulso szálak már seprési képességgel rendelkeznek.



Lágy padlózat seprű, 600 mm

+2 +3 +4 +5 +6



3199



57



132x55x610



0,82



10



121°C
250°F



PP, PBT

Kiváló éttermekben, konyhákban, belépő területeken, stb. történő seprésre.



Kézi kaparókés, 75 mm

+1 +2 +3 +4 +5 +6



4060



210x75x18



0,055



25



100°C
121°F



PP

Az ergonómikus markolat kényelmessé teszi a kézikaparóval való munkavégzést. Tartós, tapadásmentes FDA osztályú polipropilénből készült.



Kézi kaparókés, 100 mm

+1 +2 +3 +4 +5 +6



4061



210x100x18



0,065



20



100°C
121°F



PP

Az ergonómikus markolat kényelmessé teszi a kézikaparóval való munkavégzést. Tartós, tapadásmentes FDA osztályú polipropilénből készült.



Kézi kefe, lágy

+2 +3 +4 +5 +6 +9



4586



50



350x110x45



0,18



15



121°C
250°F



PP, PBT

Professzionális kézikefe. Alkalmas finom részecskék, pl. liszt asztalokról, berendezésekről történő seprésére. Használható az 5660 személtáppal.



Kézi kefe, közepes

+2 +3 +4 +5 +6



4588



50



350x110x45



0,18



15



121°C
250°F



PP, PBT

Professzionális kézikefe. Alkalmas finom részecskék, pl. liszt asztalokról, berendezésekről történő seprésére. Használható az 5660 személtáppal.



Cső/szennyvízelvezető-cső tisztító kefe, közepes

+2 +3 +4 +5 +6



538050



10



Ø50x140



0,1



15



121°C
250°F



PP, PBT

A csőtisztító hatékony különféle típusú csövek tisztításához, pl. válogatógépek a halfeldolgozó iparban vagy hús-aprítógépek a hentesüzletekben.





Cső/szennyvízelvezető-cső tisztító kefe, kemény

+2 +3 +4 +5 +6



538063



0,11



15



121°C
250°F



PP, PBT

A csőtisztító hatékony különféle típusú csövek tisztításához, pl. válogatógépek a halfeldolgozó iparban vagy hús-aprítógépek a hentesüzletekben.



Cső/szennyvízelvezető-cső tisztító kefe, közepes

+2 +3 +4 +5 +6 +9



538077



0,13



15



121°C
250°F



PP, PBT

A csőtisztító hatékony különféle típusú csövek tisztításához, pl. válogatógépek a halfeldolgozó iparban vagy hús-aprítógépek a hentesüzletekben.



Cső/szennyvízelvezető-cső tisztító kefe, közepes

+2 +3 +4 +5 +6 +9



538090



0,14



12



121°C
250°F



PP, PBT

A csőtisztító hatékony különféle típusú csövek tisztításához, pl. válogatógépek a halfeldolgozó iparban vagy hús-aprítógépek a hentesüzletekben.



Cső/szennyvízelvezető-cső tisztító kefe, kemény

+2 +3 +4 +5 +6 +9



5380103



0,16



12



121°C
250°F



PP, PBT

A csőtisztító hatékony különféle típusú csövek tisztításához, pl. válogatógépek a halfeldolgozó iparban vagy hús-aprítógépek a hentesüzletekben.



Nylon-Pad tartó Vikan nyélhez

+2 +3 +4 +5 +6



5500



0,2



10



100°C
212°F



PP

Zárógzító rendszerrel, ami rögzíti a Vikan Nylon-Pad -ot (5523,5524,5525). A Nylon-Pad -ot csatlakoztassa a tartóhoz és tisztíthat mind padlózatot, mind falakat.



Szemétlapát

+2 +3 +4 +5 +6 +9



5660



0,29



10



100°C
212°F



PP

Egy jó és masszív szemétlapát, amely szorosan illeszkedik a felsepert felületre.



Tartály tisztító kefe, kemény

+2 +3 +4 +5 +6 +9



7037



0,47



10



121°C
250°F



PP, PBT

Különlegesen kifejlesztett tartályok és konténerek tisztításához, pl. tej- és boriparban. Szintén alkalmas tisztításhoz szállítótartályokon belül, valamint padlózat tisztításához.

Tartály tisztító kefe, közepes

+2 +3 +4 +5 +6

7039	40	95x135x210	
0,4	10	100°C 212°F	PP, PPN

Különlegesen kifejlesztett tartályok és konténerek tisztításához, pl. tej- és boriparban. Szintén alkalmas tisztításhoz szállítótartályokon belül, valamint padlózat tisztításához.



Padló és fal tisztító kefe, kemény

+2 +3 +4 +5 +6

7041	25	100x65x270	
0,42	10	121°C 250°F	PP, PBT

Víz átfolyású súrolókefe minden élelmiszeripari ágazatban használható. Hatékony vízterítés. Kiváló erősen szennyezett területekre.



Padló és fal tisztító kefe, közepes

+2 +3 +4 +5 +6

7043	33	100x65x270	
0,44	10	121°C 250°F	PP, PBT

Víz átfolyású súrolókefe minden élelmiszeripari ágazatban használható. Hatékony vízterítés. Kiváló erősen szennyezett területekre.



Padló és fal tisztító kefe, kemény

+2 +3 +4 +5 +6

7044	36	110x70x230	
0,31	6	121°C 250°F	PP, PBT

Különlegesen kifejlesztett kisebb területek tisztításához. A szálaknak erősen a padló felé való nyomása lehetővé teszi Önnek a sarkok, és azon területek tisztítását, ahol a fal és a padló találkozik.



Gyantázott padló seprű, lágy

+2 +3 +4 +5 +6

7045	55	135x65x290	
0,5	10	121°C 250°F	PP, PBT

Alkalmas por és kis részecskék seprésére. Illeszkedik valamennyi Vikan higiéniai nyélhez. A szálak gyantával kezeltek és rögzítettek, fém felhasználása nélkül.



Gyantázott padlósúroló kefe, kemény

+2 +3 +4 +5 +6

7046	35	110x65x290	
0,46	10	121°C 250°F	PP, PBT

Illeszkedik valamennyi Vikan higiéniai nyélhez. A szálak gyantával kezeltek és rögzítettek, fém felhasználása nélkül.



High-Low kefe

+2 +3 +4 +5 +6

7047	45	110x145x245	
0,51	4	121°C 250°F	PP, PBT

A kefefej szöge megkönnyíti a gépek és berendezések alatti tisztítást.



Padlózat



Padlósúroló kefe, 300 mm

+2 +3 +4 +5 +6 +9



7060



45



115x70x300



0,54



16



121°C
250°F



PP, PBT

Nagyon hatékony súrolókefe padlózati tisztításhoz. Alkalmos fugázott padlózathoz.



Fal/padlósúroló kefe, 300 mm

+2 +3 +4 +5 +6



7061



45



115x70x300



0,54



16



121°C
250°F



PP, PBT

Nagyon hatékony súrolókefe mind falakhoz, mind padlózathoz. Alkalmos fugázott padlózathoz.



Padlósúroló kefe, 470 mm

+2 +3 +4 +5 +6



7062



43



110x70x470



0,83



8



121°C
250°F



PP, PBT

Széles kefe padlózati súrolásához. Nagyon hatékony súrolókefe mind falakhoz, mind padlózathoz. Alkalmos fugázott padlózathoz.



Fal/padlósúroló kefe, 470 mm

+2 +3 +4 +5 +6



7063



43



110x70x470



0,83



8




121°C
250°F



PP, PBT

Nagyon hatékony súrolókefe mind falakhoz, mind padlózathoz. Alkalmos fugázott padlózathoz.



Lágy padló seprű, 300 mm

+2 +3 +4 +5 +6 +9



7066



59



127x69x300



0,7



8



100°C
212°F



PP, PP

Csak száraz területeken történő sepréshez. Szétválasztott szálak nem teljesítik a hivatalos higiéniai követelményeket.



Padló seprű, közepes, 300 mm

+2 +3 +4 +5 +6



7068



63



131x69x300



0,7



8



121°C
250°F



PP, PBT

Közepes méretű szennyeződés nyirkos körülmények közötti sepréséhez.



Egy darabból álló vízlehúzó gumiélel, 400 mm

+2 +3 +4 +5 +6



7070



95x40x400



0,28



15



121°C
250°F



RF PP, Gumi

Az ultra-higiénikus gumibetétes vízlehúzó különösen megfelel szennyeződések/szemetek nagy mennyiségének eltávolításához mind nedves, mind száraz padlózatokon. Az egyetlen törőlélel rendelkező kivétel különösen könnyen tisztítható.

Egy darabból álló vízlehúzó gumiélel, 500 mm

+2 +3 +4 +5 +6



7071



0,33



15



121°C
250°F



95 x 40 x 500



RF PP,
Gumi

Az ultra-higiénikus gumibetétes vízlehúzó különösen megfelel szennyeződések/szemetek nagy mennyiségének eltávolításához mind nedves, mind sima padlózatokon. Az egyetlen törőlélel rendelkező kivétel különösen könnyen tisztít.



Egy darabból álló vízlehúzó gumiélel, 600 mm

+2 +3 +4 +5 +6



7072



0,4



15



121°C
250°F



95 x 40 x 600



RF PP,
Gumi

Az ultra-higiénikus gumibetétes vízlehúzó különösen megfelel szennyeződések/szemetek nagy mennyiségének eltávolításához mind nedves, mind sima padlózatokon. Az egyetlen törőlélel rendelkező kivétel különösen könnyen tisztít.



Racletă ultra-igienică, 700 mm

+2 +3 +4 +5 +6



7073



0,46



15



121°C
250°F



95 x 40 x 700



RF PP,
Gumi

Az ultra-higiénikus gumibetétes vízlehúzó különösen megfelel szennyeződések/szemetek nagy mennyiségének eltávolításához mind nedves, mind sima padlózatokon. Az egyetlen törőlélel rendelkező kivétel különösen könnyen tisztít.



Neoprene vízlehúzó, cserélhető éllel 600 mm

+5



7074



1,08



1



121°C
250°F



70 x 113 x 600



STS,
Neoprene

Alkalmos tisztításhoz vágóhidakon.



Csere Neoprene él



7075



0,21



1



121°C
250°F



40 x 5 x 600



Neoprene

Neoprene törőlélel 7074-hez.



Egy darabból álló vízlehúzó gumiélel, forgatható nyakkal 400 mm

+2 +3 +4 +5 +6



7076



0,29



15



121°C
250°F



140 x 40 x 400



RF PP,
Gumi

Az ultra-higiénikus gumibetétes vízlehúzó forgatható nyakkal különösen megfelel szennyeződések/szemetek nagy mennyiségének eltávolításához mind nedves, mind sima padlózatokon. Az egyetlen törőlélel rendelkező kivétel különösen könnyen tisztít.



Egy darabból álló vízlehúzó gumiélel, forgatható nyakkal 500 mm

+2 +3 +4 +5 +6



7077



0,35



15



121°C
250°F



140 x 40 x 500



RF PP,
Gumi

Az ultra-higiénikus gumibetétes vízlehúzó forgatható nyakkal különösen megfelel szennyeződések/szemetek nagy mennyiségének eltávolításához mind nedves, mind sima padlózatokon. Az egyetlen törőlélel rendelkező kivétel különösen könnyen tisztít.



Vikan hygiene system®

Padlózat



Gumibetétes vízlehúzó, 400 mm

+2 +3 +4 +5 +6



7080



0,28



12



100°C
212°F



100 x 50 x 400



RF PP,
Gumi szivacs

Kiváló az élelmiszeripari használathoz. Amikor a gumi elhasználódik, a kezetta könnyen kicserélhető. A gumi nem rendelkezik FDA jóváhagyással.



Gumibetétes vízlehúzó, 500 mm

+2 +3 +4 +5 +6 +9



7082



0,34



12



100°C
212°F



100 x 50 x 500



RF PP,
Gumi szivacs

Kiváló az élelmiszeripari használathoz. Amikor a gumi elhasználódik, a kezetta könnyen kicserélhető. A gumi nem rendelkezik FDA jóváhagyással.



Gumibetétes vízlehúzó, 600 mm

+2 +3 +4 +5 +6



7084



0,4



12



100°C
212°F



100 x 50 x 600



RF PP,
Gumi szivacs

Kiváló az élelmiszeripari használathoz. Amikor a gumi elhasználódik, a kezetta könnyen kicserélhető. A gumi nem rendelkezik FDA jóváhagyással.



Gumibetétes vízlehúzó, 700 mm

+2 +3 +4 +5 +6



7086



0,47



12



100°C
212°F



100 x 50 x 700



RF PP,
Gumi szivacs

Kiváló az élelmiszeripari használathoz. Amikor a gumi elhasználódik, a kezetta könnyen kicserélhető. A gumi nem rendelkezik FDA jóváhagyással.

Nylon-Pad tartó Vikan nyélhez

+2 +3 +4 +5 +6



5500



0,2



10



100°C
212°F



120x95x230



PP

Zárógzőt rendszerrel, ami rögzíti a Vikan Nylon-Pad -ot (5523,5524,5525). A Nylon-Pad -ot csatlakoztassa a tartóhoz és tisztíthat mind padlózatot, mind falakat.



Padló és fal tisztító kefe, kemény

+2 +3 +4 +5 +6



7041



0,42



25



100x65x270



121°C
250°F



PP, PBT

Víz átfolyású súrolókefe minden élelmiszeripari ágazatban használható. Hatékony vízterítés. Kiváló erősen szennyezett területekre.



Padló és fal tisztító kefe, közepes

+2 +3 +4 +5 +6



7043



0,44



33



100x65x270



121°C
250°F



PP, PBT

Víz átfolyású súrolókefe minden élelmiszeripari ágazatban használható. Hatékony vízterítés. Kiváló erősen szennyezett területekre.



Padló és fal tisztító kefe, kemény

+2 +3 +4 +5 +6



7044



0,31



36



110x70x230



121°C
250°F



PP, PBT

Különlegesen kifejlesztett kisebb területek tisztításához. A szálaknak erősen a padló felé való nyomása lehetővé teszi Önnek a sarkok, és azon területek tisztítását, ahol a fal és a padló találkozik.



Fal/padlósúroló kefe, 300 mm

+2 +3 +4 +5 +6



7061



0,34



45



115x70x300




121°C
250°F



PP, PBT

Nagyon hatékony súrolókefe mind falakhoz, mind padlózathoz. Alkalmas fugázott padlózathoz.



Fal/padlósúroló kefe, 470 mm

+2 +3 +4 +5 +6



7063



0,83



43



110x70x470



121°C
250°F



PP, PBT

Nagyon hatékony súrolókefe mind falakhoz, mind padlózathoz. Alkalmas fugázott padlózathoz.



Forgatható, ferde sörteáj kefe, vízátfolyással, lágy

+2 +3 +4 +5 +6



7067



0,4



44



147x70x190



121°C
250°F



PP, PBT

A szabadalmaztatott kefe 4 szögben állítható, ami ergonomiailag helyes munka helyzetet biztosít. Szétválasztott szálak nem teljesítik a hivatalos higiéniai követelményeket.



Vikan hygiene system



Teleszkópos nyél

+5



2925



0,65



5



100°C
212°F



Ø35 x 1300-1800



ALU, PP

Univerzális nyél, amelyet a nyél használójának testmagasságához lehet igazítani. Ez javítja a használó munkavégző testhelyzetét, és csökkenti a hátp problémák kockázatát.

Hosszabbító nyél

+5



2932



0,3



4



100°C
212°F



Ø32 x 1045



ALU, PP

Használható a nagyméretű csőtisztítókkal, 5384/5385 és más Vikan csőtisztító nyélhez. Csak hosszabbítóként alkalmazható. Döntse el a nyél Önnek megfelelő hosszát.

Mini nyél

+2 +3 +4 +5 +6



2934



0,05



20



121°C
250°F



Ø32 x 165



PP

Használható csőtisztítókkal gépek tisztításához, vagy gumibetétes ablaktörő/felmosókhoz asztalfelületek tisztításához.

Ergonomikus alumínium nyél, 1300 mm

+2 +3 +4 +5 +6



2935



0,52



10



100°C
212°F



Ø32 Ø42 x 1300



ALU, PP

Ergonomikus nyél egy kényelmes markolattal, kerekített zárókupak és függesztő nyílás. Ne használja ezeket a nyeleket savas vagy klóros környezetben.

Üvegszál nyél, 1300 mm

+2 +3 +4 +5 +6



2936



0,51



10



100°C
212°F



Ø32 Ø42 x 1300



Üvegszál, PP

Ergonomikusan korrekt nyél egy kényelmes markolattal, kerekített zárókupak és függesztő nyílás.

Ergonomikus alumínium nyél, 1500 mm

+2 +3 +4 +5 +6 +9



2937



0,56



10



100°C
212°F



Ø32 Ø42 x 1500



ALU, PP

Ergonomikus nyél egy kényelmes markolattal, kerekített zárókupak és függesztő nyílás. Ne használja ezeket a nyeleket savas vagy klóros környezetben.

Üvegszál nyél, 1500 mm

+2 +3 +4 +5 +6



2938



0,55



10



100°C
212°F



Ø32 Ø42 x 1500



Üvegszál, PP

Ergonomikus nyél egy kényelmes markolattal, kerekített zárókupak és függesztő nyílás.

Rozsdamentes acél nyél, 1500 mm

+2 +3 +4 +5 +6



2939



Ø32



Ø42 x 1500



1,2



5



100°C
212°F



STS, PP

Alkalmas olyan helyeken, ahol alumínium vagy üvegszál nem elfogadott. Alkalmas CIP (helyszíni tisztításra alkalmas) tisztító folyadékokhoz.



Üvegszál nyél, 1700 mm

+2 +3 +4 +5 +6



2972



Ø32



Ø42 x 1700



0,62



10



100°C
212°F



Üvegszál,
PP

Ergonomikus nyél egy kényelmes markolattal, kerekített zárókupak és függesztő nyílás.



Teleszkópos nyél vízre csatlakoztatható

+2 +3 +4 +5 +6



2973



Ø32



Ø35 x 1675-2780



1



2



100°C
212°F



ALU, PP

Víztömítő csatlakozással. Ergonomikus nyél kényelmes markolattal, ami szigetel és megvédi a használó kezét a hidegtől ill. melegtől. Maximális nyomás 6 bar és maximum 50°C.



Teleszkópos nyél vízre csatlakoztatható

+2 +3 +4 +5 +6



2973Q



Ø32



Ø35 x 1675-2780



1



2



100°C
212°F



ALU, PP

Víztömítő csatlakozással. Ergonomikus nyél kényelmes markolattal, ami szigetel és megvédi a használó kezét a hidegtől ill. melegtől. Maximális nyomás 6 bar és maximum 50°C.



Teleszkópos nyél

+2 +3 +4 +5 +6 +9



2975



Ø32



Ø35 x 1675-2780



0,93



2



100°C
212°F



ALU, PP

Ergonomikus nyél kényelmes markolattal, ami szigetelt és megvédi a használó kezét a hidegtől. Ez jobb tisztítási eredményre vezet.



Teleszkópos üvegszál nyél



2977



Ø35



Ø40 x 2190-6000



0,43



1



100°C
212°F



Üvegszál,
PP

A könnyű fajsúlyú anyag a nyelet könnyen használhatóvá teszi. Alkalmas 53713/53743-mal fejmagasság feletti tisztításra. A nyél nem hajlik meg használat közben.



Alumínium nyél, 650 mm

+2 +3 +4 +5 +6



2981



Ø31



Ø31 x 645



0,21



20



100°C
212°F



ALU, PP

Ergonomikus nyél kényelmes markolattal, kerekített zárókupak és függesztő nyílás. Illeszkedik minden Vikan-termékhez.





Rozsdamentes acél nyél, 1000 mm

+2 +3 +4 +5 +6



2983



0,76



5



Ø31



100°C
212°F



Ø31 x 1000



STS, PP

Ergonomikus nyél kényelmes markolattal, kerekített zárókupak és függesztő nyílás. Illeszkedik minden Vikan-termékhez.

Teleszkópos nyél alu vízre csatlakoztatható 1600 mm

+2 +3 +4 +5 +6



2991



0,59



10



100°C
212°F



Ø31 x 1600



ALU, PP

Víztömölös csatlakozással. Ergonomikus nyél kényelmes markolattal, ami szigetel és megvédi a használó kezét a hidegtől ill. melegtől. Maximális nyomás 6 bar és maximum 50°C.

Teleszkópos nyél alu vízre csatlakoztatható 1600 mm

+2 +3 +4 +5 +6



2991Q



0,59



10



100°C
212°F



Ø31 x 1600



ALU, PP

Gyorscsatlakozóval. Ergonomikus nyél kényelmes markolattal, ami szigetel és megvédi a használó kezét a hidegtől ill. melegtől. Maximális nyomás 6 bar és maximum 50°C.

Sütőipari ecset, 30 mm

+3 +5



555030



0,02



10



121°C
250°F



185x10x30



PP, PBT

Alkalmas pl. tojás, tej és forró csokoládé szétterítésére kenyéren és süteményeken. Portalanításra is használható keskeny helyeken.



Sütőipari ecset, 50 mm

+3 +5



555050



0,03



10



121°C
250°F



190x10x50



PP, PBT

Alkalmas pl. tojás, tej és forró csokoládé szétterítésére kenyéren és süteményeken. Portalanításra is használható keskeny helyeken.



Sütőipari ecset, 70 mm

+3 +5



555070



0,05



10



121°C
250°F



195x10x70



PP, PBT

Alkalmas pl. tojás, tej és forró csokoládé szétterítésére kenyéren és süteményeken. Portalanításra is használható keskeny helyeken.



Lapát - Rövid nyelű, nagy lapát

+2 +3 +4 +5 +6



5600



1,68



1



100°C
212°F



1150x90x340



PP

Rövid nyelű, nagy lapát. Egy ütésbiztos lapát, amely alkalmas élelmiszeripari alkalmazásra. A lapátok tartósak és nagyon hasznosak, amikor a padló szinten, vagy arról dolgoznak.



Lapát - Hosszú nyelű, nagy lapát

+2 +3 +4 +5 +6 +9



5601



1,84



1



100°C
212°F



1300x90x340



PP

Hosszú nyelű, nagy lapát. Egy ütésbiztos lapát, amely alkalmas élelmiszeripari alkalmazásra. A lapátok tartósak és nagyon hasznosak, amikor a padló szinten, vagy arról dolgoznak.



Lapát - Rövid nyelű, nagy perforált lapát

+2 +3 +4 +5 +6



5603



1,56



1



100°C
212°F



1150x90x340



PP

Rövid nyelű, nagy perforált lapát. A perforáció lehetővé teszi a víz/folyadék gyors levezetését az élelmiszer termékről. Alkalmas minden élelmiszeripari ágazat számára.



Lapát - Hosszú nyelű, nagy perforált lapát

+9



5604



1,72



1



100°C
212°F



1300x90x340



PP

Hosszú nyelű nagy perforált lapát. A perforáció lehetővé teszi a víz/folyadék gyors levezetését az élelmiszer termékről. Alkalmas minden élelmiszeripari ágazat számára.





Lapát - Rövid nyelű, kis lapát

+2 +3 +4 +5 +6



5610



1,56



1



100°C
212°F



1150x75x270



PP

Rövid nyelű, kis lapát. Egy ütésbiztos lapát, amely alkalmas élelmiszeripari alkalmazásra. A lapátok tartósak és nagyon hasznosak, amikor a padló szinten, vagy arról dolgoznak.



Lapát - Hosszú nyelű, kis lapát

+2 +3 +4 +5 +6



5611



1,72



1



100°C
212°F



1300x75x270



PP

Hosszú nyelű, kis lapát. Egy ütésbiztos lapát, amely alkalmas élelmiszeripari alkalmazásra. A lapátok tartósak és nagyon hasznosak, amikor a padló szinten, vagy arról dolgoznak.



Lapát -D markolat, nagy mély lapát

+2 +3 +4 +5 +6



5620



0,8



6



100°C
212°F



1230x90x350



PP

D markolat, hosszú nyél, széles mély merítő-él. Egy darabból álló lapát, mely alkalmas élelmiszeripari használatra. Hasznos, amikor konténerből szállítószalagra kell dolgozni.



Lapát -D markolat, kis mély lapát

+2 +3 +4 +5 +6



5621



1,5



6



100°C
212°F



1240x85x275



PP

D markolat, hosszú nyél, kis mély merítő-él. Egy darabból álló lapát, mely alkalmas élelmiszeripari használatra. Hasznos, amikor konténerből szállítószalagra kell dolgozni.



Lapát -D markolat, standard lapát

+2 +3 +4 +5 +6



5622



1,4



6



100°C
212°F



1240x50x270



PP

D markolat, hosszú nyél, normál merítő-él. Egy darabból álló lapát, mely alkalmas élelmiszeripari használatra. Hasznos, amikor konténerből szállítószalagra kell dolgozni.



Lapát -D markolat, nagy mély lapát

+1 +2 +3 +4 +5 +6



5623



1,6



5



100°C
212°F



1040x90x350



PP

D markolat, rövid nyél, széles mély merítő-él. Egy darabból álló lapát, mely alkalmas élelmiszeripari használatra. Hasznos, amikor konténerből szállítószalagra kell dolgozni.



Lapát -D markolat, kis mély lapát

+2 +3 +4 +5 +6



5624



1,4



5



100°C
212°F



1040x85x275



PP

D markolat, rövid nyél, kis mély merítő-él. Egy darabból álló lapát, mely alkalmas élelmiszeripari használatra. Hasznos, amikor konténerből szállítószalagra kell dolgozni.

Lapát -D markolat, standard lapát

+2 +3 +4 +5 +6 +9



5625



1,2



5



100°C
212°F



1040x50x270



PP

D markolat, rövid nyél, normál merítő-él. Egy darabból álló lapát, mely alkalmas élelmiszeripari használatra. Hasznos, amikor konténerből szállítószalagra kell dolgozni.



Lapát -T markolat, nagy mély lapát

+2 +3 +4 +5 +6



5626



1,8



6



100°C
212°F



1230x90x350



PP

T markolat, hosszú nyél, széles mély merítő-él. Egy darabból álló lapát, mely alkalmas élelmiszeripari használatra. Hasznos, amikor konténerből szállítószalagra kell dolgozni.



Lapát -T markolat, kis mély lapát

+2 +3 +4 +5 +6



5627



1,5



6



100°C
212°F



1240x85x275



PP

T markolat, hosszú nyél, kis mély merítő-él. Egy darabból álló lapát, mely alkalmas élelmiszeripari használatra. Hasznos, amikor konténerből szállítószalagra kell dolgozni.



Lapát -T markolat, standard lapát

+2 +3 +4 +5 +6



5628



1,4



6



100°C
212°F



1240x50x270



PP

T markolat, hosszú nyél, normál merítő-él. Egy darabból álló lapát, mely alkalmas élelmiszeripari használatra. Hasznos, amikor konténerből szállítószalagra kell dolgozni.



Lapát -T markolat, széles mély lapát

+2 +3 +4 +5 +6



5629



1,6



5



100°C
212°F



1040x90x350



PP

T markolat, rövid nyél, széles mély merítő-él. Egy darabból álló lapát, mely alkalmas élelmiszeripari használatra. Hasznos, amikor konténerből szállítószalagra kell dolgozni.



Lapát -T markolat, kis mély lapát

+2 +3 +4 +5 +6



5630



1,4



5



100°C
212°F



1040x85x350



PP

T markolat, rövid nyél, kis mély merítő-él. Egy darabból álló lapát, mely alkalmas élelmiszeripari használatra. Hasznos, amikor konténerből szállítószalagra kell dolgozni.



Lapát -T markolat, standard lapát

+1 +2 +3 +4 +5 +6



5631



1,2



5



100°C
212°F



1040x50x270



PP

T markolat, rövid nyél, normál merítő-él. Egy darabból álló lapát, mely alkalmas élelmiszeripari használatra. Hasznos, amikor konténerből szállítószalagra kell dolgozni.





Szemétlapát

+2 +3 +4 +5 +6 +9



5660



0,29



10



100°C
212°F



320 x 100 x 295



PP

Egy jó és masszív szemétlapát, amely szorosan illeszkedik a felsepert felületre.



Nagy kézilapát magas peremmel

+1 +2 +3 +4 +5 +6



5670



0,23



12



100°C
212°F



360 x 95 x 160



PP

Egy jó masszív kézi lapát kaparóval és peremmel. Kiváló általános célú lapát valamennyi területen történő alkalmazásra.



Kézi lapát, nagy

+2 +3 +4 +5 +6



5672



0,6



10



100°C
212°F



550 x 85 x 275



PP

A kézi lapátok kiválóak alapanyagok átrakására is. A kézilapátoknak ugyanolyan csepp-formájú kivitelük van, mint a lapátoknak, ugyanazzal a biztonságos és kényelmes markolattal.



Kézi lapát, kicsi

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +9



5673



0,5



12



100°C
212°F



545 x 50 x 270



PP

A kézi lapátok kiválóak alapanyagok átrakására is. A kézilapátoknak ugyanolyan csepp-formájú kivitelük van, mint a lapátoknak, ugyanazzal a biztonságos és kényelmes markolattal.



Közepes kézi lapát magas peremmel

+1 +2 +3 +4 +5 +6



5675



0,14



12



100°C
212°F



330 x 75 x 120



PP

Egy jó masszív kézi lapát kaparóval és peremmel. Kiváló általános célú lapát valamennyi területen történő alkalmazásra.



Kis kézi mérőkanál

+1 +2 +3 +4 +5 +6



5677



0,118



15



100°C
212°F



300 x 95 x 100



PP

Könnyű, kényelmes fogantyúval és lyukkal a nyelén - így mindenféle fali konzolhoz megfelelő. Tartós, tapadásmentes FDA osztályú polipropilénből készült.



2 literes fangli

+2 +3 +4 +5 +6



5680



0,28



10



100°C
212°F



335 x 123 x 190



PP

Egy kiváló öblöslapát belső mérőjelekkel. Alkalmos konyhákban, tejiparban és egyéb helyeken, ahol öblöslapátot igényelnek.

1 literes fangli

+2 +3 +4 +5 +6



5685



0,22



12



100°C
212°F



335x85x180



PP

Egy kiváló öblöslapát belső mérőjelekkel. Alkalmos konyhákban, tejiparban és egyéb helyeken, ahol öblöslapátot igényelnek.



Vödör 12 Literes

+2 +3 +4 +5 +6 +9



5686



0,97



5



100°C
212°F



325x312x318



PP

Egy Vikan tervezte vödör számos tulajdonsággal, ideértve: vödör kifolyócsőr, egyedi kiöntő-markolat, rozsdamentes acélból készült fogantyú.



Vödör fedél

+2 +3 +4 +5 +6 +9



5687



0,22



20



100°C
212°F



373x25x310



PP

A fedél megvédi az alapanyagokat az 5686 vödörben.



Higiéniai villa

+5



5690



1,45



1



100°C
212°F



1270x120x270



PP

Ultra-higiénikus villa, felhasználása a boriparban, vagy az élelmiszeriparban általában, pl. hús, baromfi, gyümölcs és zöldség.



Higiéniai gereblye

+5



5691



0,42



1



100°C
212°F



156x200x200



PP

Ultra-higiénikus gereblye, felhasználása a boriparban vagy az élelmiszeriparban általában, pl. hús, baromfi, gyümölcs és zöldség.



Keverő kanál

+5



7007



0,73



1



170°C
338°F



900x160x35



Nylon

Kis keverőél, rövid nyél, hőre ellenálló 170 °C-ig. Alkalmos wokban és nagy serpenyőkben való forgatáshoz. Javasoljuk, hogy a keverő kanalat ne hagyja a wokban/serpenyőben.



Keverő kanál

+5



7009



0,97



1



170°C
338°F



1200x185x35



Nylon

Nagy keverőél, hosszú nyél, hőre ellenálló 170 °C-ig. Alkalmos wokban és nagy serpenyőkben való forgatáshoz. Javasoljuk, hogy a keverő kanalat ne hagyja a wokban/serpenyőben.





Keverő kanál

+5



7010



0,95



1



100°C
212°F



1200x160x35



PP

Kis keverőél, hosszú nyél. A keverőélnek lekerekített sarkai vannak, és az egyik oldala egyenesebb, mint a másik, lehetővé téve Önnek, hogy az edény vagy tartály falához nagyon közel keverhesse a tartalmat.



Keverő lapát



7011



0,115



20



121°C
250°F



220x30x112



Nylon

A rugalmas keverőél megkönnyíti hajlított felületek tisztítását. Alkalmas tartályok és edényzetek kiürítésére.



Keverő kanál perforált

+1

+5



7012



0,95



1



100°C
212°F



1200x160x35



PP

Kis keverőél lyukakkal, hosszú nyél. A lyukak lehetővé teszik, hogy az alkotórészek átjussanak a keverő terelőlapján, megkönnyítve a keverést.



Keverő lapát



7013



0,135



20



100°C
212°F



220x30x112



PE

A rugalmas keverőél megkönnyíti hajlított felületek tisztítását. Alkalmas tartályok és edényzetek kiürítésére.

Tartalék gumibetétes ablaktörölő/felmosó törölél, 400mm


054030



0,09



20


100°C
212°F


45 x 21 x 400


PP,
Gumi szívacs

A gyakori tisztítás megelőzi baktériumok szaporodását a 2 gumicsík között. Használható mind a 7080-as, mind a 05--ös sorozatoknál a gumibetétes ablaktörölő/felmosó eszközök esetében. A gumi nem rendelkezik FDA jóváhagyással.


Tartalék gumibetétes ablaktörölő/felmosó törölél, 400mm


054035



0,09



20


100°C
212°F


45 x 21 x 400


PP,
Gumi szívacs

A gyakori tisztítás megelőzi baktériumok szaporodását a 2 gumicsík között. Használható mind a 7080-as, mind a 05--ös sorozatoknál a gumibetétes ablaktörölő/felmosó eszközök esetében. A gumi nem rendelkezik FDA jóváhagyással.


Tartalék gumibetétes ablaktörölő/felmosó törölél, 500mm


055030



0,12



20


100°C
212°F


45 x 21 x 500


PP,
Gumi szívacs

A gyakori tisztítás megelőzi baktériumok szaporodását a 2 gumicsík között. Használható mind a 7080-as, mind a 05--ös sorozatoknál a gumibetétes ablaktörölő/felmosó eszközök esetében. A gumi nem rendelkezik FDA jóváhagyással.


Tartalék gumibetétes ablaktörölő/felmosó törölél, 500mm


055035



0,12



20


100°C
212°F


45 x 21 x 500


PP,
Gumi szívacs

A gyakori tisztítás megelőzi baktériumok szaporodását a 2 gumicsík között. Használható mind a 7080-as, mind a 05--ös sorozatoknál a gumibetétes ablaktörölő/felmosó eszközök esetében. A gumi nem rendelkezik FDA jóváhagyással.


Tartalék gumibetétes ablaktörölő/felmosó törölél, 600mm


056030



0,13



20


100°C
212°F


45 x 21 x 600


PP,
Gumi szívacs

A gyakori tisztítás megelőzi baktériumok szaporodását a 2 gumicsík között. Használható mind a 7080-as, mind a 05--ös sorozatoknál a gumibetétes ablaktörölő/felmosó eszközök esetében. A gumi nem rendelkezik FDA jóváhagyással.


Tartalék gumibetétes ablaktörölő/felmosó törölél, 600mm


056035



0,13



20


100°C
212°F


45 x 21 x 600


PP,
Gumi szívacs

A gyakori tisztítás megelőzi baktériumok szaporodását a 2 gumicsík között. Használható mind a 7080-as, mind a 05--ös sorozatoknál a gumibetétes ablaktörölő/felmosó eszközök esetében. A gumi nem rendelkezik FDA jóváhagyással.


Tartalék gumibetétes ablaktörölő/felmosó törölél, 700mm


057030



0,17



20


100°C
212°F


45 x 21 x 700


PP,
Gumi szívacs

A gyakori tisztítás megelőzi baktériumok szaporodását a 2 gumicsík között. Használható mind a 7080-as, mind a 05--ös sorozatoknál a gumibetétes ablaktörölő/felmosó eszközök esetében. A gumi nem rendelkezik FDA jóváhagyással.





Tartalék gumibetétes ablaktörölő/felmosó törleél, 700mm



057035



0,17



20



100°C
212°F



45x21x700



PP,
Gumi szivacs

A gyakori tisztítás megelőzi baktériumok szaporodását a 2 gumicsík között. Használható mind a 7080-as, mind a 05--ös sorozatoknál a gumibetétes ablaktörölő/felmosó eszközök esetében. A gumi nem rendelkezik FDA jóváhagyással.

Falikar



0600



1,31



1



100°C
212°F



65x115x910



Nylon

Akassza fel a seprüket és keféket használatot követően, hogy növelje a tisztítóeszközök élettartamát. A falikar színekódolt lehet a mellékelt vég-fedősapkák szerint 6 színben.

Falikar



0605



0,63



1



100°C
212°F



65x115x470



Nylon

Akassza fel a seprüket és keféket használatot követően, hogy növelje a tisztítóeszközök élettartamát. A falikar színekódolt lehet a mellékelt vég-fedősapkák szerint 6 színben.

Falikar



0610



0,32



1



100°C
212°F



65x115x247



Nylon

Akassza fel a seprüket és keféket használatot követően, hogy növelje a tisztítóeszközök élettartamát. A falikar színekódolt lehet a mellékelt vég-fedősapkák szerint 6 színben.

Falikar

+2 +3 +4 +5 +6 +9



0615



0,21



1



100°C
212°F



60x160x238



RF PP

Egy sima, könnyen tisztítható felület lyukak és karcok nélkül, megakadályozza a baktériumok felszaporodását. Kiváló a tisztító eszközök rendszerezéséhez és színekódok bevezetéséhez.

Falikar



0620



0,25



1



121°C
250°F



375x30x65



STS

A falikar lehetővé teszi a vödör falra akasztását. A tiszta vödröket lehet elhelyezni fenékel felfelé, vagy fenékel lefelé, igény szerint.

Kis kampós horog



0691



0,02



30



100°C
212°F



75x60x25



Nylon

A külön kampós horgok könnyebbé teszik a falikar használatát. A 0600 + 0605 + 0610 típusokkal való használathoz.

Nagy szorítóbilincs



0692



0,08



20


100°C
212°F


112x86x25



PP

A külön szorítóbilincsek könnyebbé teszik a falikar használatát. A 0600 + 0605 + 0610 típusokkal való használathoz.



Vég fedősapka Csere



0694



0,02



10


100°C
212°F


35x10x5



PP

vég fedősapkák a 0600 + 0605 + 0610 típusokhoz.



Extra nagy szorítóbilincs



0696



0,05



20


100°C
212°F


73x100x25



Nylon

A külön szorítóbilincsek könnyebbé teszik a falikar használatát. A 0600 + 0605 + 0610 típusokkal való használathoz.



Extra nagy szorítóbilincs



0698



0,06



20


100°C
212°F


73x100x25



Nylon

Közvetlenül falra függesztéshez.



Csap/szelep csatlakozó



0700



0,05



1


80°C
176°F


Ø30x32


Krómozott
sárgaréz

Az 1/2" és 3/4" méretű csapokhoz/szelepekhez. A maximális nyomás 25 bar és 80°C.



Tömlő csatlakozó



0701



0,08



1


80°C
176°F


Ø30x42


Krómozott
sárgaréz

1/2" tömlő csatlakozó illeszkedik a 1/2" tömlő és gyors csatlakozó között. A maximális nyomás 25 bar és 80°C.



Automatikus vízzáró csatlakozó Automatikus vízzáró csatlakozó



0703



0,13



1


80°C
176°F


Ø30x67


Krómozott
sárgaréz

1/2" tömlő-csatlakozó zárófejjel, amikor leválasztják a gyors-csatlakozóról. A maximális nyomás 25 bar és 80°C.





Külső / belső menetes csatlakozó



0705



0,14



1



80°C
176°F



Ø33 x 43



Krómozott
sárgaréz

A 2 1/2" tömlők csatlakoztatásához
használandó. A maximális nyomás
25 bar és 80°C.



Automatikus vízzáró csatlakozó



0706



0,2



1



80°C
176°F



Ø30 x 60



Krómozott
sárgaréz

Megvédi a tömlőt, hogy megtörjön
vagy csavarodjon használat
közben. Automatikus vízzárás.
A maximális nyomás 25 bar és
80°C.



Tömlő csatlakozó



0708



0,1



1



80°C
176°F



Ø24 x 61



Krómozott
sárgaréz

A 1/2" tömlő kapcsolódó
illeszkedik 1/2" és 3/4" tömlőkhöz.



Dinga szórópisztoly

+2 +3 +4 +5 +6



0711



0,88



1



60°C
140°F



140 x 160 x 55



Rozsdamentes
acél, gumi, réz

A szórópisztoly csökkenti a
vízfogyasztást. A szórás erőssége
állítható, ami alkalmassá teszi
a szórópisztolyt sok tisztítási
feladatra.



Gyors csatlakozó 1/2"



0712



0,05



1



80°C
176°F



Ø24 x 32



Krómozott
sárgaréz

1/2" gyors csatlakozó a 0711
szórópisztoly és a tömlő között.
A maximális nyomás 25 bar és
80°C.



Gyors csatlakozó 3/4"



0715



0,1



10



80°C
176°F



Ø27 x 35



Krómozott
sárgaréz

3/4" gyors csatlakozó 1/2 colos
csavarmenettel. A maximális
nyomás 25 bar és 80°C.



Tömlő csatlakozó 3/4"



0716



0,15



1



80°C
176°F



Ø34 x 43



Krómozott
sárgaréz

A 3/4" tömlő csatlakozó illeszkedik
a 3/4" tömlőhöz. A maximális
nyomás 25 bar és 80°C.

Toalett kefe

+3



5051



30



700xØ180



0,56



6


100°C
212°F


PP, PBT

Erős és hatékony WC-kefe extra sörtével az öblítőperem tisztításához és hosszú, ergonómikus nyéllel. A tartón akasztó található a WC kefe részére.



Nylon-Pad, kemény



5523



23x125x245



0,02



10


100°C
212°F


Nylon

Alkalmas makacs szennyeződések tisztítására texturált felületeken.



Nylon-Pad, közepes



5524



23x125x245



0,02



10


100°C
212°F


Nylon

Alkalmas makacs szennyeződések eltávolítására csempéken és kerámiákon.



Nylon-Pad, lágy



5525



23x125x245



0,02



10


100°C
212°F


Alkalmas zsíros szennyeződések eltávolítására sima felületekről.



Körömkefe

+2 +3 +4 +5 +6 +9



6440



15



38x45x118



0,08



25


121°C
250°F


NylonPBT

Nagyon masszív körömkefe függesztő lyukkal ellátva a Vikan Falikar Rendszerhez. A kefét fel lehet használni kéz/karok, valamint kisebb asztalok/felületek és tartályok tisztításához.



Szórófej kioldóval

+2 +3 +4 +5 +6



9322



135x180x25



0,42



1


40°C
104°F


Polioxy metilén

Illeszkedik a tömlőhöz, 9332, de használható más tömlőkkel is, ha 0701 vagy 0716 elemeket csatlakoztatja a tömlőkhöz. A maximális nyomás 4 bar és 60°C vagy a maximális nyomás 6 bar és 40°C.



Tömlő



9332



1/2"x15 m



3,04



1


40°C
104°F

PVC,
Kromozott
sárgaréz

15 méteres megerősített PVC 2 gyorscsatlakozóval, 0700 és 0701 cikkszámok. Tisztítható 60°C-on 8 bar nyomás alatt.



Vikan
hygiene system®

Tartozékok



A Vikan összpontosítása a minőségre

A Vikan cégnél folyamatosan összpontosítunk termékeink minőségére, valamint a termékek fejlesztésre. 1992-ben bevezettük az ISO9001 minőségbiztosítási rendszert. Folyamatosan fejlesztjük a minőségbiztosítási rendszerünket és a termékeink minőségét.

Hogyan fogjuk fel a minőséget

A Vikan cégnél a minőség több mint „csak” a termékek megjelenése és tulajdonsága. Nemcsak az ügyfeleink részéről érkező elvárásoknak akarunk megfelelni, hanem mi magunknak is megfogalmazunk nehéz követelményeket. Úgy gondoljuk, hogy ez az előfeltétele annak, hogy komoly szállítónak tekintsenek minket. Az új termékek fejlesztése lehetőségeink határait súrolja annak érdekében, hogy olyan új magas minőségű termékeket bocsássunk ügyfeleink rendelkezésére, amelyekről nem is gondolták volna, hogy szükségük van rá. Ugyanakkor, az ilyen termékeknek meg kell oldaniuk egy aktuális tisztítási problémát is, amit ők tapasztaltak. Garantáljuk, hogy termékeinket alaposan teszteltük kibocsátásuk előtt.

Annak biztosítása érdekében, hogy a termékek megfelelnek saját elvárásainknak, létesítettünk egy minőség vizsgáló laboratóriumot Skive városban. A laboratóriumban el tudjuk végezni a következő elemzéseket:

- Autokláv teszt
- A tartósságot a következők alapján teszteljük:
 - Az alap erőssége
 - Az egyedi sörték erőssége
 - Sörték egyedi csokrának erőssége
- Felhasználói helyzet
- Kémiai teszt

Mit teszünk, hogy fenntartsuk jó minőségünket

Annak érdekében, hogy felnőjünk saját minőségi követelményeinkhez, érvényben tartunk három utasítást.

1. Minőség-ellenőrzés a beérkező alapanyagoknál
2. Műveleti utasítás
3. Csomagolási utasítás

A minőség-ellenőrzés során a beérkező nyersanyagok vizuális ellenőrzése történik, különös tekintettel a színre, szerkezetre és felületre. Továbbá, az alapanyagokat teszteljük homogenitásra és méretbeli követelményekre.

Gyártás előtt és folyamán, azt is teszteljük, milyen jól csatlakoznak a sörték a keféhez. Létesítettünk egy normát, ami 60 newton/köteg mértéket ír elő. Azokat a termékeket, amelyek nem teljesítik ezt a normát, kicselejezzük.

A csomagolási utasítás magába foglal minden részletet a termékek csomagolására vonatkozóan, így ügyfeleink mindig egyöntetű és biztonságos csomagolásban jutnak termékeinkhez.



Az eszközök kémiai ellenállása

A Vikan Higiénia Rendszer® eszközei olyan anyagokból készülnek, amelyek minden tekintetben megfelelnek az FDA követelményeknek. A felhasznált anyagok kiválasztásánál elsődleges szempont a különböző tisztító vegyszerekkel szembeni ellenálló képesség. A felhasznált műanyagok kémiai ellenállásának teljes áttekintését le lehet tölteni honlapunkról a www.vikan.com címen.

Eljárás higiéniai eszközök tisztítására Technológiai utasítás higiéniai eszközök tisztítására

1. Minden látható szennyeződés és minden idegen anyag eltávolítása. A padozat kaparókésének vonatkozásában, javasoljuk a kazetta szétszerelését és az alkatrészek egyedi tisztítását. Javasoljuk egy merev szálú Vikan kefe használatát.
2. Tisztítsa meg az eszközt egy tisztító oldatban, mintegy 9 vagy a feletti pH érték mellett. Használjon egy merev szálú Vikan kefét erre a célra, vagy egy mosogatógépet. Ez az oldat és a mechanikai kezelés eltávolít minden lerakódást, zsírt és fehérje maradványokat. A Vikan termékek elviselnek minden engedélyezett lúgos tisztítószer (pH 7 felett).
3. Öblítse le tiszta vízzel.
4. Amennyiben, egy idő után, mész (vízkő) maradványok rakódnak az eszközre mosás és használat után, ezeket el lehet távolítani egy tisztító oldatos mosással, mintegy 5 vagy az alatti pH érték mellett. Itt is használjon egy merev szálú Vikan kefét, vagy egy mosogatógépet. A Vikan termékek elviselnek minden engedélyezett savas tisztítószer (pH 7 alatt).
5. Öblítse le az eszközt tiszta vízzel.
6. Ha szükséges, az eszközöket lehet fertőtleníteni mosást követően egy engedélyezett fertőtlenítőszerrel. A Vikan termékek elviselnek minden engedélyezett fertőtlenítőszerrel.
7. Öblítse le tiszta vízzel, mivel nem lehet semmilyen fertőtlenítőszer maradvány az eszközön, amikor ismét tisztításra használják.
8. Kérjük, jegyezze meg!
Ha különleges körülmények miatt szükséges, a Vikan eszközöket lehet sterilizálni autoklávozással (hőmérséklet meghaladja a 100 °C-t). Néhány termék nem visel el autoklávozást. Ennél fogva ellenőrizze a hőmérsékletet a VHC katalógusban.
9. Függessze fel az eszközt száradni a Vikan szerelvényre.





A felakasztott termékek higiénikusabbak és tovább tartanak.



A kefék olyan helyen használták, ahol a sörték beszorultak valahova, aztán kihullottak – ezt a terméket ki kell cserélni.



A sörték összetapadnak a hosszú használatból – a terméket ki kell cserélni.



A szivacstartó gumi elhasználódott, egyre puhább és porózussá válik. Ha ez előfordul, a terméket ki kell cserélni.

Higiéniai eszközök és kezelésük

A higiéniai eszközök olyan helyeken használhatók, ahol a termelés minden fázisban megköveteli a magas szintű higiéniát. Az ilyen helyeken használt eszközöknek speciális minőségi követelményeknek kell megfelelni. Az ilyen eszközökkel kapcsolatban a következő követelményeket fogalmazhatjuk meg:

- 121°C-ig bírniuk kell a gőzsterilizálást (autoklávozást).
- Ki kell bírniuk minden elfogadott tisztítószeret (vegyszert).
- Olyan anyagból kell készülniük, amely csökkenti azon baktériumok számát, amelyek a termékekhez tapadnak.
- TKönnyen tisztíthatónak kell lennie.
- Gyorsan kell száradnia tisztítás után.
- Tartósnak kell lennie.
- Egy logikus, ergonómikus munkafolyamatot kell követnie.
- Kevés költséggel megoldható legyen a cseréjük.

A helyes anyagválasztás

Nem minden fajta anyagot lehet az élelmiszeriparban használni. Fát vagy állati szőrt pl. nem lehet használni, mert nem bírják a sterilizálást. Ezekben az anyagokban mikro-organizmusok bújhatnak meg, amelyeket egyik helyről a másikra vihetünk, amivel kereszt-szennyezést okozhatunk.

A minőség még akkor sem garantált, ha az eszközök műanyagból készülnek. Az eszközök súlyának szabványosításával azonban meg tudjuk határozni, hogy használtak-e a gyártásnál légbuborékos műanyagot. Ha ez történt, a használat után szinte lehetetlen az eszközöket megtisztítani. Egyetlen karcolás a felületen megbúvó mikro-organizmusok ezrei előtt nyitja meg az utat.

A szálakat (sörtéket) úgy kell biztonságosan rögzíteni, hogy használat után visszanyerhessék eredeti formájukat. A poliészter jó megoldás. Az eszközöknek gyakran kell kibírni magas hőmérsékletet vagy maró vegyszereket, és fontos, hogy ne károsodjanak a használat során.

Ha Vikan higiéniai rendszerbe tartozó terméket vásárol, biztos lehet abban, hogy ezeket a feltételeket a gyártó mind figyelembe vette.

Mikor kell kicserélni az eszközöket?

- Ha a sörték már úgy összekuszálódtak, hogy idegen anyag tapadhat hozzá.
- Ha a sörték annyira elszíneződnek, hogy tisztítás után nem nyerik vissza eredeti színüket, és nehéz megkülönböztetni, hogy mi a szennyeződés és mi nem.
- Ha az eszköz annyira megrongálódott, hogy a baktériumok könnyen hozzátapadhatnak.
- Ha a nyél eltörött vagy megsérült.
- Ha a sörtérész már nagyon elhasználódott vagy kiszakadt belőle egy rész, ami növeli a laza sörték kockázatát.
- Ha törvény írja elő, hogy az eszközöket egy bizonyos idő elteltével cserélni kell, vagy ha veszélyt jelent az ételek számára.